

Da professionisti – per professionisti

Catalogo prodotti ZERO



- ★ Gamma prodotti completa
- ★ Tipologie prodotti
- ★ Descrizione prodotti



Colori per professionisti

Non c'è di che: Performance fantastica per l'artigianato nel settore pittura.

Ci vuole tanta esperienza e conoscenza per costruire la fiducia tra noi e la nostra clientela, tenerle immutate nel tempo e riuscire a coinvolgere ad un sempre nuovo entusiasmo la clientela.
Una sfida che ZERO ha accolto con entusiasmo.

ZERO collega la ricerca della qualità con la produzione di prodotti modernissimi ed eccellenti. Tutti i nostri colori vengono prodotti in Germania e dal 1960 sono una testimonianza di affidabilità e progresso. Il tutto si è sviluppato con la cura decennale e l'esperienza pratica, sempre in un ottimo rapporto qualità prezzo.

Una parte della particolare efficienza dei nostri rivestimenti è rappresentata sicuramente dal contributo nel benessere abitativo. I nostri consulenti in materia vi supporteranno volentieri nella giusta scelta dei prodotti con consigli preziosi e personalizzati.



” ZERO è il colore del futuro!
Marcus Fischerbock
Titolare e dirigente ZERO-LACK



PRIMER	6	PITTURE ISOLANTI	30	STUCCHI E RASANTI	52	PROTTEIVI PER IL LEGNO	72
Acryl Tiefgrund		Intermatt Aqua Isolierweiß		Airless Feinspachtel		Aqua Holzlasur SLF	
Fassadengrund		Intermatt Isolier- und Haftprimer		Faserhaftspachtel		Aqua Holzschutz-Grund	
Fassadengrundhärter		Intermatt Optima		Füll- und Flächenspachtel		Dekosan Imprägnier-Lasur HS	
Fungi Ex		Intermatt Verflüssiger		Fugenacryl 130		Dekosan Langzeit-Lasur	
Haftgrund WP		Select Isolierfarbe LH		Handspachtel		Profilasur	
Hydrogrund SLF				Maschinen Feinspachtel			
Konzentrat F		PITTURE PER ESTERNO	36	Quarzspachtel		ARTDESIGN	78
Q4 PremiumPrimer		Fassade 95 Siliconharzfarbe		Renovierputz 150		Deco-in Lasur	
RenoTec Quarzgrund		Fassade 100 Reinacrylatfarbe		Silikat Bio-Handspachtel		Deco-in Verdünner	
Select Grundierkonzentrat S		Fassaden Silikatfarbe				Deco-sil Lasur	
Select Tiefgund		Fyssil		SMALTI	60		
Select Tiefgrund LH		Porenbeton-Beschichtung		Allgrund		RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI	82
Silicon Imprägnierung		RenoTop Housepaint		Aqua Eintopf Seidenmatt		Aqua Parkettlack	
Silikat Konzentrat		RenoTop Housepaint Metallic Base M		Aqua Heizkörperlack		Aqua PUR-Lack HG / SG	
Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1		Siliconit RenoTec		Aqua Hochglanzlack		FuboTec Chips	
Sol-Silikat Konzentrat		SiliconSolid		Aqua Isogrund		FuboTec Grip	
Tapeziergrund		Sol-Silikatfarbe		Aqua PUR-Haftgrund		FuboTec POX	
Tiefengrund Ti 77		Volltonfarbe		Aqua PUR-Lack HG / SG		FuboTec PUR	
				Aqua Seidenglanzlack		Markierungsfarbe	
PITTURE PER INTERNI	18	INTONACI	44	Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M		Select Fußbodenfarbe	
Classic MattFinish		Buntsteinputz		Aqua Wetterschutzfarbe		Verdünnung für Markierungsfarbe	
FungiTop		KC-Putz Acril-silossanico 1,2		Atrol			
Innenplastik		KC-Putz Außen 1,2		Glanzcolor Buntlack		GREENline	90
Malerweiß SLF		KC-Putz Innen SLF		Heizkörperlack		ClimaCalc Farbe	
Objekt Mattlatex		Mineralischer KC-Taluschierputz Objekt		Maschinengrund		ClimaCalc Iso / Iso Quarz	
Seidenglanz 480 SLF		Mineralischer Leichtputz KC		Maschinenlack		ClimaCalc Putz 0,5 / 0,8	
Select Decke + Wand		Mineralischer Modellier- und Spachtelputz		PUR-Haftgrund (incl. Härter)		HealthTec Premium	
Select Innen-Silikatfarbe		S50		PUR-Lack HG / SG (incl. Härter)		HealthTec Top	
Select Matt-Latex		Select Putzgrund		PUR-Verdünnung			
Select Meister DIN		Silikat Streichputz		Satina Seidenglanzlack		Colori e campioni strutturali	94
Select Seiden-Latex		Streichputz		Satina Seidenglanzlack Metallic Base MM		Gamma di servizi – Gestione di qualità	102
Silikat Bio-Innenfarbe		Ultra KC 1,2		Universal Haftgrund		Spiegazione simboli	103
Siliconharz Innenfarbe				Vorlack			
Spectra M							
Spectra M Base 3 EAL							
Team 100 SLF							
Volltonfarbe							
Wandfarbe 2000 SLF							
Wandfarbe schwarz							

- Risposte immediate fornite dal nostro studio tecnico: Germania +49 05731-9887-320 / Italia +39 392 267 7057
- Download di schede tecniche e di sicurezza su www.zero-lack.de
- Il nostro responsabile tecnico-commerciale per l'Italia vi consiglia volentieri direttamente sul posto



		incolore	pigmen- tato	conte- nente quarzo	concent- rato	ca. x ml ▽ ▽ ▽ m²							Pagina
Q4 PremiumPrimer		●				150 - 200		●					8
Fassadengrund			●	●		150 - 200	●				●		8
Fassadengrundhärter		●				150 - 200	●						9
Tiefengrund Ti 77		●				150 - 300	●						9
Haftgrund WP			●			150 - 200		●					10
Acryl Tiefgrund		●				200 - 500		●					10
Tapeziergrund			●			150 - 230		●	●				11
Konzentrat F		●			●	200 - 500		●					11
Hydrogrund SLF		●				200 - 300		●		●		●	13
Sol-Silikat Konzentrat		●			●	150 - 200		●					13
Silikat Konzentrat		●			●	150 - 200		●		●		●	14
Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1			●	●		300 - 400 g/m²		●					14
RenoTec Quarzgrund			●	●		500		●					15
Silicon Imprägnierung		●				300 - 500	●						15
Select Grundierkonzentrat S		●			●	200 - 500		●					16
Select Tiefgund LF		●				200 - 500		●					16
Select Tiefgrund LH		●				150 - 200	●						17
Fungi Ex		●			●	150 - 400		●			●		17



Q4 PremiumPrimer

- Veloce e razionale
- Tixotropico, antigoccia
- Superaderente

Aggrappante e fondo gel per l'irrigidimento e la ugualizzazione. Per pareti lisce. Leggermente pigmentato per il controllo applicativo.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	

Fassadengrundhärter

- Incolore
- A base di solvente
- Per fondi molto sfarinanti

Fissativo e diluente per Zero Fassadengrund. Ottimo potere consolidante e aggrappante.



Consumo/mq	Pennello	10 l
150-200 ml	A spruzzo	



Fassadengrund

- Al quarzo (superficie leggermente ruvida)
- Pigmentato
- A base di solvente

Fondo riempitivo pigmentato bianco opaco con una profonda penetrazione nel supporto. Buone qualità aggrappanti. Buon potere isolante. Con effetto attivo contro alghe e muffe. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	10 l
150-200 ml	Rullo	

Tiefengrund Ti 77

- A base di solvente
- Resistente agli alcali
- Elevata permeabilità al vapore acqueo

Fondo a profonda penetrazione incolore con ottime caratteristiche aggrappanti. Per uso esterno e interno.



Consumo/mq	Pennello	10 l
150-300 ml	A spruzzo	2,5 l
		1 l





Haftgrund WP

- Diluibile in acqua
- Senza solventi
- Ecologico

Fondo bianco, opaco per esterno ed interno. Con potere coprente particolarmente elevato. Fondo pigmentato per pitture a dispersione. Ottimo ancoraggio sul supporto. Pressoché inodore.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	



Tapeziergrund

- Diluibile in acqua
- Pigmentato
- Alto potere riempitivo

Prima mano bianca, opaca per successivi lavori di tappezzeria. Ideale per tappezzerie in feltro e per tappezzerie staccabili a secco. Uniformante.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-230 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	



Acryl Tiefgrund

- Incolore
- Pronto all'uso
- Diluibile in acqua

Fondo privo di solventi pronto all'uso. Per uso esterno ed interno. Consolidante, regola la capacità di assorbimento.

Consumo/mq	Pennello	10 l
200-500 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	1 l



Konzentrat F

- Diluibile in acqua
- Incolore

Fondo concentrato universale privo di solventi per esterno ed interno. Diluibile con un rapporto 1:4 con acqua. Consolidante, regola la capacità di assorbimento.

Consumo/mq	Pennello	10 l
200-500 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	1 l



Hydrogrund SLF

- ▶ Micromolecolare
- ▶ Idrofobizzante
- ▶ Diluibile in acqua

Fondo per interno ed esterno (dopo l'essiccazione diventa incolore).
Privo di sostanze nocive, di solventi e di plastificanti.



Consumo/mq 200-300 ml	Pennello A spruzzo	10 l 2,5 l
---------------------------------	-----------------------	---------------



Sol-Silikat Konzentrat

- ▶ A base di silicato liquido di potassio/sol silicico
- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Incolore

Fondo opaco per supporti minerali ad alto potere di assorbimento. Per uso esterno ed interno. Ideale nel sistema con colori a base di sol silicico.



Consumo/mq 150-200 ml	Pennello A spruzzo	10 l 1 l
---------------------------------	-----------------------	-------------





Silikat Konzentrat

- A base di silicato liquido di potassio
- Diluibile in acqua
- Incolore

Fondo impregnante opaco a base di silicato per supporti minerali molto assorbenti. Per uso esterno e interno. Privo di sostanze nocive, di solventi e di plastificanti. Da usare in sistema con colori al silicato.

Consumo/mq	Pennello	10 l
150-200 ml	A spruzzo	2,5 l
		1 l

RenoTec Quarzgrund

- Fondo riempitivo
- Fibrorinforzato
- Resistente alle intemperie

Rivestimento intermedio fibrorinforzato e riempitivo contro le crepe per interni ed esterni. Funzione aggrappante, strutturato.

Consumo/mq	Pennello	15 kg
ca. 500 g	Rullo	8 kg
	A spruzzo	



Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1

- Consolidante
- Pigmentato
- Riempitivo

Fondo ricostituente bianco opaco a base di silicato. Al quarzo (superficie leggermente ruvida) Pittura rimineralizzante e ugualizzante, rinforzata con fibre per la preparazione di pitture (anche vecchie) legate con resina per la successiva applicazione di pitture al silicato. Proprietà riempienti – adesive – silicatizzanti. Resistente alle intemperie (impermeabile alla pioggia) e permeabile al vapore acqueo. Per esterno ed interno.

Consumo/mq	Pennello	25 kg
300-400 g	Rullo	

Silicon Imprägnierung

- A base di solvente
- Non forma pellicole
- Idrorepellente

Impregnante incolore a base di Siloxan. Preserva la traspirabilità.

Consumo/mq	Pennello	10 l
300-500 ml	A spruzzo	





Select Grundierkonzentrat S

- Incolore
- Diluibile in acqua
- Senza solventi

Fondo concentrato per uso esterno ed interno.
Diluibile con acqua, sino ad un rapporto 1:4.
Consolidante, regola la capacità di assorbimento.

Consumo/mq	Pennello A spruzzo	10 l
200-500 ml		



Select Tiefgrund LH

- Incolore
- A base di solvente
- Resistente agli alcalini

Fondo ad alta penetrazione per il consolidamento del supporto.
Ottimo potere aggrappante. Per uso esterno ed interno.

Consumo/mq	Pennello A spruzzo	10 l
150-200 ml		



Select Tiefgrund

- Pronto all'uso
- Incolore
- Diluibile in acqua

Fondo senza solventi. Consolidante, regola la capacità di assorbimento. Per uso esterno ed interno.

Consumo/mq	Pennello A spruzzo	10 l
200-500 ml		



Fungi Ex

- Soluzione risanante
- Incolore
- Diluibile in acqua

Soluzione fungicida e alghicida e per il pretrattamento di supporti a rischio. La soluzione risanante deve agire per 24 ore sul supporto. Per uso esterno ed interno.
Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	A spruzzo	5 l 1 l
150-400 ml		





											Pagina
Spectra M	extra opaco	1	1	140		●	●			●	20
Spectra M Base 3 EAL	extra opaco	1	1	140		●	●			●	20
Classic MattFinish	extra opaco	1	1	140		●				●	20
Siliconharz Innenfarbe	extra opaco	1	1	140		●				●	22
Seidenglanz 480 SLF	satinato	1	2	140		●	●	●	●	●	22
Select Seiden-Latex 	satinato	2	2	180		●		●	●	●	23
Select Matt-Latex	extra opaco	2	2	180		●				●	23
Team 100 SLF	extra opaco	2	2	150		●		●	●	●	24
Wandfarbe 2000 SLF	opaco	3	1	150		●		●	●	●	24
Malerweiß SLF	extra opaco	3	1	160				●	●	●	25
Select Decke + Wand	extra opaco	3	2	150		●		●	●	●	25
Select Meister DIN	extra opaco	3	2	150						●	26
Silikat Bio-Innenfarbe	extra opaco	1	2	150		●		●	●	●	26
Select Innen-Silikatfarbe	extra opaco	2	2	160						●	27
FungiTop	opaco	3	2	150				●	●	●	27
Wandfarbe Schwarz	opaco	3	1	150						●	28
Innenplastik	opaco			800 g/m ²						●	28
Objekt Mattlatex	opaco	2	2	180						●	29
Volltonfarbe	opaco	2	1	140						●	29

* Dati identificativi in base alla norma DIN EN 13 300



Spectra M / Spectra M Base 3 EAL

- Ritoccabile
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Effetto antilavagna (Base 3)

Idropittura di alta qualità con rendimento molto elevato e straordinario potere coprente. Facile da usare, senza creare giunte. Per una superficie essente da ritocchi visibili. Nessuna bruciatura del colore. Pressoché inodore. Per un risultato finale elegantemente opaco, senza segni di pennellate o rullate. Perfettamente lavabile e ritoccabile. Insensibile contro lo sporco.

Consumo/mq ca. 140 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	1 1	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 2,5 l 1 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	------------------------



Classic MattFinish

- Lunghi tempo di apertura
- Insensibile allo sporco
- Ecologica

Pittura di pregio con un'elevata resa e ottima copertura. Ideale dove viene richiesta una pittura con un'opacità estrema. Lunghi tempo di apertura. Permeabile al vapore. Insensibile allo sporco. Ecologica. A basse emissioni, inodore e libero di sostanze nocive.

Consumo/mq ca. 140 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	1 1	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 5 l 2,5 l 1 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	-------------------------------





Siliconharz Innenfarbe

- Opaco
- Inodore
- Elevata ritoccabilità

Pittura a dispersione a base di resina siliconica adatta per superfici grandi e senza riferimenti in condizioni di luce laterale non ottimali. Adatta per ritocchi e indicata anche per l'applicazione su pannelli acustici a soffitto. Non contiene sostanze nocive, solventi o ammorbidenti. Bassa presa di sporco. Elevata copertura. Permeabile al vapore.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	1	Pennello	12,5 l
ca. 140 ml	Potere coprente	1	Rullo	2,5 l
			A spruzzo	1 l



Seidenglanz 480 SLF

- Dispersione polimerica
- Satinata
- Eccezionale lavorabilità

Dispersione per interni premium resistente e satinata con elevato potere pulente. Una pittura per interno con eccezionale copertura, ideale lavabilità e classe di abrasione ad umido 1. Qualità professionale SLF priva di sostanze fogging. Resistente ai disinfettanti. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 140 ml	Potere coprente	1	Rullo	5 l
			A spruzzo	2,5 l



Select Seiden-Latex

- Non problematica
- Sollecitabile
- Satinato lucido

Dispersione per interni senza solventi per ambienti pubblici. Bassa presa di sporco. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 180 ml	Potere coprente	2	Rullo	
			A spruzzo	



Select Matt-Latex

- Non problematica
- Sollecitabile
- Opaco

Dispersione per interni senza solventi per ambienti eleganti. Bassa presa di sporco.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 180 ml	Potere coprente	2	Rullo	
			A spruzzo	





Team 100 SLF

- Qualità ideale per imbianchini
- Ottimo punto di bianco
- Eccellente potere coprente

Dispersione per interni opaca e permeabile al vapore con eccezionale potere coprente e bassa sensibilità alla luce laterale. Qualità professionale SLF. Bassa presa di sporco. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	1	Rullo	10 l
			A spruzzo	5 l
				2,5 l
				1 l



Wandfarbe 2000 SLF

- Sopra la media
- Polivalente
- Elevata permeabilità al vapore acqueo

Pittura a dispersione opaca e lavabile con elevato potere di copertura. Non contiene sostanze nocive, solventi o plastificanti. Non produce fogging. Diffusibile. Tonalità: bianco / bianco antico. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	3	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	1	Rullo	10 l
			A spruzzo	5 l
				2,5 l
				1 l



Malerweiß SLF

- Molto coprente
- Facile lavorazione
- Opaco

Rivestimento di soffitti e pareti; non contiene sostanze nocive, solventi e plastificanti. Permeabile al vapore. Bassa presa di sporco. Per ambienti pubblici. Tonalità: bianco / bianco antico. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	3	Pennello	12,5 l
ca. 160 ml	Potere coprente	1	Rullo	
			A spruzzo	



Select Decke + Wand

- Molto coprente
- Facile lavorazione
- Opaco

Rivestimento senza solventi di pareti e soffitti. Ideale per ambienti pubblici. Permeabile al vapore. Bassa presa di sporco. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	3	Pennello	40 kg
ca. 150 ml	Potere coprente	2	Rullo	12,5 l
			A spruzzo	10 l
				5 l
				2,5 l





Select Meister DIN

- Molto coprente
- Facile lavorazione
- Opaco

Pittura a dispersione senza solventi per ambienti pubblici.
Tonalità: bianco / bianco antico.

Consumo/mq ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	3 2	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	--------

Select Innen-Silikatfarbe

- Pittura igienizzante
- Altamente traspirante
- Opaco

Pittura minerale a base di silicati per locali pubblici.
Fibrorinforzata. Tonalità: bianco / bianco antico.
Pittura ideale per ambienti abitativi.

Consumo/mq ca. 160 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	2 2	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	--------



Silikat Bio-Innenfarbe

- Base naturale di silicato
- Azione antibatterica
- Senza conservanti

Pittura a base minerale ad alta traspirabilità, opaca in qualità bio.
Ideale per l'edilizia ecosostenibile e per la riduzione attiva delle muffe (alcalinità naturale). Basse emissioni per un'abitazione salubre. Non contiene sostanze nocive, solventi e plastificanti. Inodore ed ecocompatibile. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	1 1	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 2,5 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	-----------------

FungiTop

- Senza solventi
- Fungicida e antibatterica
- Elevato punto di bianco

Pittura a dispersione opaca, antimuffa ad alta copertura.
Ideale per ambienti umidi. Permeabile al vapore e bassa presa di sporco. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	3 1	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 2,5 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	-----------------





Wandfarbe schwarz

- Senza solventi
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Alto potere di copertura

Pittura a dispersione opaca per ambienti pubblici, ideale per controsoffitti.

Consumo/mq ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	3 1	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	--------



Innenplastik

- Senza solventi
- Alto potere riempitivo
- Antiurto

Pittura plastica a dispersione per la decorazione con effetto bucciato (corridoi, scuole, ospedali, ecc.). Modellabile. Tonalità: bianco-antico.

Consumo/mq ca. 800 g	A spruzzo Rullo Da strutturare	25 kg
-------------------------	--------------------------------------	-------



Objekt Mattlatex

- Opaco
- Robusto

Pittura a dispersione resistente all'attrito per locali pubblici. Buon potere di copertura. Non tonalizzabile.

Consumo/mq ca. 180 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	2 2	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l
--------------------------	---	--------	--------------------------------	--------



Volltonfarbe

- Stabilità cromatica
- Resistente alle intemperie
- 11 tonalità

Colorante per pitture a dispersione e intonaci a base di resine sintetiche ZERO. Reciprocamente mescolabile. Diluibile in acqua. Alta copertura. Priva di solventi e plastificanti.

Consumo/mq ca. 140 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	2 1	Pennello Rullo A spruzzo	750 ml
--------------------------	---	--------	--------------------------------	--------



707 Giallo Sole	735 Ocra Dorato	701 Ocra
709 Rosso Segnale	723 Terracotta	705 Marrone Sigaro
727 Lilla	710 Blu Genziana	713 Verde Foglia
703 Terra D'ombra	704 Nero	





	(*) GLOSS GLANZGRAD	(*) NAK NASSABRIEB	(*) DKK DECKKRAFT	ca. x ml m²			Pagina
Intermatt Isolier- und Haftprimer	satinato opaco			150 - 200		●	32
Intermatt Aqua Isolierweiß	extra opaco	2	1	150		●	32
Intermatt Optima	opaco			150 - 200	●		33
Select Isolierfarbe LH	satinato opaco			150 - 200	●		33
Intermatt Verflüssiger	Diluyente per Intermatt Optima, Spezial e Select Isolierfarbe LH						34

* Dati identificativi in base alla norma DIN EN 13 300



Intermatt Isolier- und Haftprimer

- Senza solventi
- Primer universale
- Antimacchia

Colore a dispersione satinato bianco con eccellenti caratteristiche isolanti e aggrappanti su svariati supporti. Senza tensioni meccaniche. Pressoché inodore. Ideale su elementi in legno di precisione e non e come aggrappante per zinco e alluminio all'interno, PVC rigido, vernici a cottura e vecchie mani di colore.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	A spruzzo	2,5 l



Intermatt Aqua Isolierweiß

- Diluibile in acqua
- Inodore
- Finitura isolante antimacchia

Pittura isolante opaca bianca. Efficacia ideale contro nicotina, grassi, fuliggine. Isola anche macchine di acqua (secche). Idonea anche su tappezzerie in cellulosa e intonaci.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	1	Rullo	2,5 l
			A spruzzo	



Intermatt Optima

- A base di solvente
- Inodore
- Finitura isolante antimacchia

Pittura di rinnovo bianca, opaca. Effetto isolante contro macchie di acqua, nicotina e grassi. Permeabile al vapore. A bassa tensione meccanica. Resistente al gelo. Resistente al lavaggio. Idonea anche su polistirolo.

Consumo/mq	Pennello	10 l
150-400 ml	Rullo	
	A spruzzo	



Select Isolierfarbe LH

- A base di solvente
- A bassa tensione meccanica
- Finitura isolante antimacchia

Pittura isolante bianca, satinata per pareti e soffitti. Idonea anche su macchie d'acqua e su polistirolo. Diffusibile. Resistente al gelo. Resistente al lavaggio. Permeabile al vapore.

Consumo/mq	Pennello	10 l
150-200 ml	Rullo	
	A spruzzo	





Intermatt Verflüssiger

► **Incolore**

Diluyente speciale per pitture isolanti come Intermatt Optima, Spezial e Select Isolierfarbe LH.





	(*) Classe A	(*) Classe B	(*)  GLOSS GLANZGRAD	(**) Permeabilità al vapore	(**) Perme- abilità all'acqua	(**) Spessore strato secco	ca. x ml  m²			Pagina
RenoTop Housepaint	●		medio G2	medio V2	bassa W3	50 - 100 µm, E2	120	●	●	38
RenoTop Housepaint Metallic Base M	●		medio G2	medio V2	bassa W3	50 - 100 µm, E2	100	●	●	38
Siliconit RenoTec	●		opaco G3	alta V1	bassa W3	100 - 200 µm, E3	150 - 200	●	●	39
Fassade 100 Reinacrylatfarbe		●	opaco G3	alta V1	bassa W3	100 - 200 µm, E3	150	●	●	39
Fassade 95 Siliconharzfarbe		●	opaco G3	alta V1	bassa W3	100 - 200 µm, E3	150 - 200	●	●	40
SiliconSolid		●	opaco G3	alta V1	bassa W3	100 - 200 µm, E3	100 - 200	●	●	40
Fyssil		●	opaco G3	alta V1	bassa W3	200 - 400 µm, E4	200 - 250	●	●	41
Sol-Silikatfarbe	●		opaco G3	alta V1	bassa W2	> 400 µm, E5	150 - 200		●	42
Fassaden Silikatfarbe	●		opaco G3	alta V1	bassa W2	100 - 200 µm, E3	1,6 - 1,8 kg	●	●	42
Porenbeton-Beschichtung		●	opaco G3	alta V1	bassa W3	100 - 200 µm, E3	150 - 200	●		43
Volltonfarbe		●	opaco G3	medio V2	bassa W3	100 - 200 µm, E3	140			43

* Classe di rivestimento in base al legante
(BFS Merkblatt 26)
** Dati identificativi in base alla norma DIN EN 1062-1



RenoTop Housepaint

- ▶ Alta elasticità
- ▶ Pittura acrilica pura
- ▶ Consumo solo 120 ml/mq

Pittura multifunzione, diluibile in acqua per il rinnovo e per la prima mano su diversi supporti (anche metalli non ferrosi, PVC rigido, vecchi sistemi elastomerici e legno non di precisione). Autopulente. Effetto attivo contro alghe e muffa. Resistente alle sostanze alcaline. Prodotto di alta qualità per l'uso universale. Stabilità cromatica particolarmente elevata. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
ca. 120 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	



RenoTop Housepaint Metallic Base M

- ▶ Alta elasticità
- ▶ Pittura acrilica pura
- ▶ Basso consumo

Pittura satinata opaca multifunzionale elastomerica con effetto metallizzato. Effetto attivo contro alghe e muffa. Oltre 70 tonalità metallizzate. Su calcestruzzo, fibrocemento, opera in muratura, intonaco, vecchi sistemi elastomerici, metalli non ferrosi, PVC rigido, legno non di precisione. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	11 l
ca. 100 ml	Rullo	2,2 l
	A spruzzo	900 ml



Siliconit RenoTec

- ▶ Idrorepellente
- ▶ Autopulente
- ▶ Stabilità cromatica nel tempo

Pittura per facciate opaca e resistente alle intemperie con minimo 50 % di resina silossanica (conforme alla norma FD T 30-808). Abbattimento della presa di sporco (effetto-clean). Elevata capacità di diffusione di vapore acqueo. Effetto attivo contro alghe e muffa. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	



Fassade 100 Reinacrylatfarbe

- ▶ Anticarbonatazione
- ▶ Elevata resistenza alle intemperie
- ▶ Bassa sensibilità allo sporco

Opaca, facile da applicare, resistente agli agenti atmosferici. Adatta a tutte le superfici, per il risanamento di vecchie pitture, fibrocemento, intonaco e cappotto. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	





Fassade 95 Siliconharzfarbe

- Ottimo potere coprente
- Buona traspirabilità
- Ampia gamma di tonalità

Pittura a dispersione opaca per facciate silossanica estremamente resistente alle intemperie, per tutti i supporti. Non gocciola. Con effetto autopulente. Effetto attivo contro alghe e muffa. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	2,5 l
		1 l

Fyssil

- Idrorepellente
- Rinforzata con resina silossanica
- Ottica minerale

Pittura per facciate opaca, altamente permeabile al vapore, a dispersione su base acrilica. Con effetto autopulente. Impermeabile. Buone capacità riempitive. Pittura uniformante per supporti minerali vecchi e nuovi. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.



Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	2,5 l



SiliconSolid

- Solida protezione a base di resina silossanica
- Altamente idrorepellente
- Autopulente

Pittura a dispersione per facciate opaca, diluibile in acqua. Rinforzata con resina silossanica. Capacità di diffusione di vapore acqueo. Attiva contro alghe e funghi. Strato protettivo resistente. Alle intemperie ad alta copertura. Facile da lavorare in qualsiasi tonalità. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
150-200 ml	Rullo	5 l
	A spruzzo	2,5 l





Sol-Silikatfarbe

- Cromaticità intensa
- Anche su supporti organici
- Anche per interni

Colore minerale opaco, a bassa tensione meccanica, a base di silicato sol, con aggiunta max. 5% di resine sintetiche. Altamente traspirante, resistente alle intemperie e alla luce. Brillantezza cromatica duratura. Ideale in combinazione con ZERO Sol-Silikat Konzentrat. Idonea anche al ritocco di vecchie mani di pittura a base di resina siliconica e a dispersione.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	2	Rullo	2,5 l
			A spruzzo	



Fassaden Silikatfarbe

- Altamente traspirante
- Idrorepellente
- Resistente alle intemperie

Pittura minerale opaca a base di silicato per tutti i sottofondi minerali. Con aggiunta massima di 5 % di resina sintetica.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Rullo	5 l
		2,5 l



Porenbeton-Beschichtung

- Resistente alle intemperie
- Ben lavorabile
- Resistente alla saponificazione

Pittura speciale opaca con rinforzo silossanico per superfici in calcestruzzo poroso e come pittura di rinnovo. Conforme a tutti i requisiti relativamente alla tenuta alla pioggia battente e alla diffusione di vapore acqueo. Effetto attivo contro alghe e muffa. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Pennello	25 kg
1,6-1,8 kg	Rullo	
	A spruzzo	



Volltonfarbe

- Stabilità cromatica
- Resistente alle intemperie
- 11 tonalità

Pittura a dispersione opaca conforme a DIN 18363. Colorante per pitture a dispersione e intonaci a base di resine sintetiche ZERO. Reciprocamente mescolabile. Diluibile in acqua. Alta copertura e resistente alle sostanze alcaline. Priva di solventi e plastificanti.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	750 ml
ca. 140 ml	Potere coprente	1	Rullo	
			A spruzzo	



		
707 Giallo Sole	735 Ocra Dorato	701 Ocra
		
709 Rosso Segnale	723 Terracotta	705 Marrone Sigaro
		
727 Lilla	710 Blu Genziana	713 Verde Foglia
		
703 Terra D'ombra	704 Nero	





	Resina sintetica	Silossanico	Silicato	In sacchi		CE			Tinteggiatura in sede	Pagina
KC-Putz Außen 1,2	●	●			●	●	●	●		46
Ultra KC-Putz 1,2	●	●			●	●	●	●		46
KC-Putz Acril-silossanico 1,2	●	●			●	●	●	●		47
S50				●						47
Buntsteinputz	●					●				48
Streichputz	●				●			●		48
Silikat Streichputz			●		●			●		49
Mineralischer KC-Taluschierputz Objekt				●	●	●			●	49
Mineralischer Modellier- und Spachtelputz				●	●	●			●	50
Mineralischer Leichtputz KC				●	●	●			●	50
KC-Putz Innen 2,0 SLF	●					●		●		51
Select Putzgrund	●				●				●	51



KC-Putz Außen 1,2

- Diluibile in acqua
- Aderente e resistente agli urti
- Resistente alle intemperie

Intonachino silossanico disponibile in grana 1,2 mm e 1,5 mm con proprietà antimuffa e antialga. Resistente agli urti. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
2,0-2,3 kg		



Ultra KC-Putz 1,2

- Diluibile in acqua
- Facilmente strutturabile
- Resistente alle intemperie

Rivestimento plastico ad effetto graffiato. Antialga e antimuffa. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
2,0-2,3 kg		



KC-Putz Acril-silossanico 1,2

- Aspetto fine
- Resistente alle intemperie
- Bassa presa di sporco

Rivestimento acril-silossanico ad effetto graffiato. Disponibile in grana 1,2 mm e 1,5 mm. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
2,6-2,8 kg		



S50

- Colla e rasante a base minerale
- Per esterno e interno
- Granulometria massima 1,0 mm

Malta premiscelata in polvere a base di leganti minerali per incollaggio e rasatura armata con granulometria massima 1,0 mm. Disponibile in bianco e grigio.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
ca. 5,5 kg		





Buntsteinputz

- Diluibile in acqua
- Senza solventi
- Antiurto

Intonaco in resina sintetica satinato conforme alla norma DIN EN 15824. Con granulato colorato (1,8 mm). Pressoché inodore e a basse tensioni meccaniche. Altamente permeabile al vapore. Per pareti interne ed esterne sottoposte a notevoli sollecitazioni, ad es. trombe delle scale, sale di ricevimento, corridoi, zoccolo della casa ecc.

Tinte a pagina 95

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
5,5-6,0 kg		



Streichputz

- Diluibile in acqua
- Contenente quarzo
- Strutturabile

Pittura riempitiva resistente alle intemperie (bianco, opaco) su intonaci e come aggrappante. A bassa tensione meccanica. Altamente permeabile al vapore. Componente del kit ZEROTHERM WDVS.

Consumo/mq	Pennello Rullo	15 kg 8 kg
150-200 g		



Silikat Streichputz

- Diluibile in acqua
- Funzione di aggrappante
- A bassa tensione meccanica

Pittura minerale a base di silicato (bianco, opaco) e come strato di aderenza su tutti gli intonaci minerali. Per uso esterno e interno. Su tutti i supporti minerali. Altamente permeabile al vapore. Impermeabile. Pigmentato e riempito con quarzo.

Consumo/mq	Pennello Rullo	25 kg 8 kg
250-300 g		



Mineralischer KC-Taluschierputz Objekt

- Effetto strutturale graffiato
- Indurimento idraulico
- Gruppo intonaco P II

Intonaco graffiato minerale conforme alla norma DIN EN 998. Per uso esterno e interno. Bianco naturale. Altamente permeabile al vapore.

Granulometria 3,0 mm (2,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm su ordinazione). In sacchi.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola A spruzzo	25 kg
ca. 3,7 kg		





Mineralischer Modellier- u. Spachtelputz

- Intonaco strutturale
- Indurimento idraulico
- Gruppo intonaco P II

Intonaco rustico minerale conforme alla norma DIN EN 998. Per il modellamento individuale di ambienti interni ed esterni. Bianco carrara. Altamente permeabile al vapore. Componente del kit ZEROTHERM WDVS.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola A spruzzo	25 kg
3-5 kg		

KC-Putz Innen 2,0 SLF

- Diluibile in acqua
- Effetto strutturale graffiato
- Resistente agli urti e ai graffi

Intonaco in resina sintetica conforme alla norma DIN EN 15824. Per uso interno. Privo di sostanze nocive, di solventi e di plastificanti. Bianco, opaco.

Spessore grano: 0,8 (fine) / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm.

Consumo/mq (in base alla granulometria)	Applicazione con cazzuola A spruzzo	25 kg
2,0-4,0 kg		



Mineralischer Leichtputz KC

- Effetto strutturale graffiato
- Indurimento idraulico
- Gruppo intonaco P II

Intonaco graffiato leggero minerale ad alta resa (granulometria 2,0 e 3,0 mm) conforme alla norma DIN EN 998. Bianco carrara. Altamente permeabile al vapore. Regola l'umidità. Componente del kit ZEROTHERM WDVS.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola A spruzzo	20 kg
ca. 2,0 kg		

Select Putzgrund

- Diluibile in acqua
- Al quarzo (superficie leggermente ruvida)
- A bassa tensione meccanica

Fondo pigmentato bianco resistente alle intemperie per uso esterno ed interno. Bianco, opaco.

Consumo/mq	Pennello Rullo	15 kg
200-250 g		





		A base di gesso	Resina sintetica	Minerale	Pronto all'uso	Fibrorin- forzato	Applica- zione a mano	Applica- zione a spruzzo	Applica- zione con pompa a vite	Spessore (mm in base alla mano data)	CE	SLF PLUS	Pagina
Renovierputz 150	⊗			●		●	●		●	2 - 6	●		54
Fugenacryl 130			●		●						●		54
Airless Feinspachtel	⊗		●		●			●		0 - 6			55
Maschinen Feinspachtel			●		●				●	0 - 7			55
Handspachtel			●	●	●		●			0 - 7			56
Silikat Bio-Handspachtel				●	●		●			0 - 2		●	56
Füll- und Flächenspachtel		●					●			0 - 3	●		57
Faserhaftspachtel		●				●	●			0 - 6	●		57
Quarzspachtel			●		●		●						58



Renovierputz 150

- Minerale
- Fibrorinforzato
- Bianco-beige

Stucco per interni ed esterni. Per il riempimento di danni all'intonaco. Come stucco frattazzabile per superfici esterne. Per l'applicazione di reti di armatura su intonaci fessurati. Indurisce senza ritiro e crepe. Malta per intonaco GP conforme alla norma DIN EN 998-1.

Ad armatura A spatola	Consumo/mq ca. 4,0 kg ca. 1,0 kg	Applicazione con cazzuola A spruzzo	25 kg
--------------------------	--	---	-------

Airless Feinspachtel

- Elevato grado di bianco
- Spessore dello strato 6 mm
- Razionale

Stucco asciugante ad aria su base minerale. Lavorabile con macchinari. Ideale per la stuccatura di speciali feltri da pittore. Svuotamento totale del contenitore. Migliore qualità e più rapida lavorazione tramite ottimizzazione del flusso.

Consumo/mq ca. 1,4 kg	A spruzzo	25 kg
--------------------------	-----------	-------



Fugenacryl 130

- Bianco
- Stabilità cromatica
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV

Ottima lavorabilità e pressoché inodore. Resistente alle intemperie dopo indurimento. Ottima aderenza su numerosi materiali porosi. Per giunti di collegamento e di dilatazione e per crepe nel muro. Sigillante per giunzioni conforme alla norma DIN EN 15651.

310 ml

Maschinen Feinspachtel

- Essiccazione ad aria
- Aderente
- Bianco-naturale

Lavorabile a macchina, intonaco a dispersione a base di resina sintetica ad alto potere di riempimento per interni. Opaco. Da applicare a strati sottili e molto strutturabile. Uso razionale (pompa a coclea). Stucco a dispersione conforme alla norma DIN EN 16566.

Consumo/mq 21,4-2,8 kg	A spruzzo	25 kg
---------------------------	-----------	-------





Handspachtel

- Minerale
- Essiccazione ad aria
- Pronto all'uso

Stucco per interni su base minerale per pareti e soffitti. Buone capacità riempitive. Facilmente levigabile. Opaco. Bianco naturale. Stucco conforme alla norma DIN EN 16566.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
ca. 1,4 kg		



Silikat Bio-Handspachtel

- Essiccazione ad aria
- Senza conservanti
- Pronto all'uso

Stucco per interni ed esterni. Buone capacità riempitive. Facilmente levigabile. Opaco. Bianco-antico. Stucco al silicato conforme alla norma DIN EN 16566.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg 8 kg
ca. 1,5 kg		



Füll- und Flächenspachtel

- Bianco carrara
- Stabile
- In polvere

Stucco particolarmente adatto a grandi superfici e alla stuccatura di pannelli in cartongesso e pannelli alleggeriti per l'arredamento d'interni. Buone caratteristiche di riempimento, eccezionale aggrappaggio. Non ritira ed è facile da carteggiare. Stucco a base di gesso conforme alla norma DIN EN 13963 e DIN EN 13279.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
ca. 1,0 kg		



Faserhaftspachtel

- Bianco carrara
- In polvere
- Fibrorinforzato

Stucco con buon potere riempitivo ed eccellente aggrappaggio. Non ritira ed è facile da carteggiare. Carteggiabile fino a zero. Per realizzare superfici piane da Q1 a Q4. Stucco a base di gesso conforme alla norma DIN EN 13963 e DIN EN 13279.

Consumo/mq	Applicazione con cazzuola	25 kg
ca. 1,0 kg		






Quarzspachtel

- Essiccazione ad aria
- Pronto all'uso
- Stabile nella forma

Pasta resistente con struttura simile all'intonaco (granulometria ca. 1 mm). Massa di riparazione ad un componente conforme alla norma DIN EN 15 566 per la riparazione di crepe, buchi e imperfezioni. Inodore. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Ottimo aggrappaggio. Asciutto in 6 – 48 ore, a seconda dello spessore dello strato. Verniciabile.





	PUR / Acrilico	Resina alchidica	2K PUR	(*) GLOSS GLANZGRAD	Resistente ai prodotti chimici							Pagina
Glanzcolor Buntlack		●		lucido		●		●	●			62
Satina Seidenglanzlack / Metallic Base MM		●		semilucido		●		●	●			62
Vorlack		●		opaco		●			●			63
Allgrund		●		opaco		●						63
Universal Haftgrund		●		opaco		●			●			64
Atrol		●		semilucido		●			●			64
Maschinengrund		●		opaco		●						65
Maschinenlack		●		satinato opaco		●			●			65
PUR-Haftgrund (incl. Härter)			●	opaco		●			●			66
PUR-Lack HG / SG (incl. Härter)			●	lucido / semilucido	●	●			●			66
Heizkörperlack		●		lucido		●						67
PUR-Verdünnung												67
Aqua Eintopf Seidenmatt	●			satinato opaco			●	●	●	●		68
Aqua Hochglanzlack / Seidenglanzlack	●			lucido / semilucido			●	●	●	●		68
Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M	●			semilucido			●	●	●	●		69
Aqua Heizkörperlack	●			lucido			●	●		●		69
Aqua Isogrund	●			semilucido			●	●	●			70
Aqua Wetterschutzfarbe	●			semilucido			●		●			70
Aqua PUR-Haftgrund			●	opaco			●					71
Aqua PUR-Lack HG / SG			●	lucido / semilucido	●		●		●	●	●	71

* Dati identificativi in base alla norma DIN EN 13 300



Glanzcolor Buntlack

- Stabilità cromatica
- Resistente alle intemperie
- A base di solvente

Smalto a base di resine alchidiche ad alto contenuto di solidi per esterni ed interni, idoneo su superfici metalliche e di legno pretrattate con mano di fondo (finestre, porte, infissi, corrimano). Uno smalto alla resina sintetica di stabile brillantezza e ottimo potere di riempimento, facile da lavorare, con lavorabilità ideale ed eccezionale potere coprente. Altamente resistente agli urti e all'abrasione (con aggiunta di poliuretano).

19 tinte standard a pagina 96

Consumo/mq	Pennello	10 l
ca. 90 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml
		375 ml
		125 ml

Satina Seidenglanzlack / Metallic Base Z4

- Stabilità cromatica
- Resistente alle intemperie
- A base di solvente

Smalto a base di resine alchidiche ad alto contenuto di solidi per esterni ed interni, idoneo su superfici metalliche e di legno pretrattate con mano di fondo (finestre, porte, infissi, corrimano). Smalto pronto all'uso con lavorabilità ideale ed eccezionale potere coprente. Altamente resistente agli urti e all'abrasione (con aggiunta di poliuretano).

19 tinte standard a pagina 96
Selezione colore »Metallizzato«: 70 tonalità standard secondo il catalogo di effetti RAL E2, 15 tonalità DB e ca. RAL 9006 e 9007

Consumo/mq	Pennello	10 l	Metallic:
ca. 90 ml	Rullo	2,5 l	2,2 l
	A spruzzo	750 ml	650 ml
		375 ml	
		125 ml (solo bianco)	

Vorlack

- Basso contenuto di aromatici
- Alto potere riempitivo
- A base di solvente

Prima mano opaca, leggermente tixotropica a base di resina alchidica. Ottimo riempimento e alto potere di copertura. Pressoché inodore e facile da lavorare. Utilizzabile per esterni ed interni su legno pretrattato e metallo. Dopo l'essiccazione, il giorno successivo, carteggiabile a umido e a secco.

Consumo/mq	Pennello	2,5 l
ca. 150 ml	Rullo	750 ml
	A spruzzo	375 ml

Allgrund

- Buona aderenza
- Inibitore di ruggine
- A base di solvente

Fondo universale opaco ad 1 componente. Rapida essiccazione all'interno e all'esterno su ferro, acciaio, metalli non ferrosi e plastiche resistenti ai solventi. Anche per legno. In bianco, grigio e rosso-marrone.

Consumo/mq	Pennello	12 kg
ca. 100 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml
		375 ml





Universal Haftgrund

- ▶ Alto potere riempitivo
- ▶ Anticorrosivo
- ▶ A base di solvente

Fondo di base ed intermedio opaco per ferro, acciaio e legno, soprattutto finestre e porte. Idoneo anche come prima mano di smalto colorato. Disponibile in 4 tinte standard. Per uso esterno e interno.

Consumo/mq	Pennello	12 kg
ca. 120 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml
		375 ml

Maschinengrund

- ▶ Anticorrosivo
- ▶ Resistente agli urti e ai graffi
- ▶ A base di solvente

Mano di fondo ed intermedia per ZERO Maschinenlack. Aggrappante riempitivo per esterno ed interno. Per legno, acciaio, ghisa, lamiera – anche come vernice intermedia. Completamente secco dopo 1 ora. Opaco, bianco o grigio.

Consumo/mq	Pennello	10 l
ca. 120 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml



Atrol

- ▶ Traspirante
- ▶ Sistema a mano unica
- ▶ A base di solvente

Smalto riempitivo satinato a base di resina alchidica lungo olio per la verniciatura di legni di latifolia e di aghifolia, particolarmente idoneo per finestre, porte ed elementi in legno. Ottima lavorabilità. Mano di fondo, intermedia e di finitura per interno ed esterno. In bianco e in molti colori.

Consumo/mq	Streichen	2,5 l
100-120ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	375 ml (solo bianco)

Maschinenlack

- ▶ Resistente alle intemperie e ai raggi UV
- ▶ Alta resistenza agli urti e all'abrasione
- ▶ A base di solvente

Smalto speciale satinato per esterno ed interno, robusto e resistente. Per superfici pretrattate in metallo, plastica, zinco e legno come anche per macchine ed apparecchiature agricole e industriali. Essiccazione completa dopo 6 ore. Rapida essiccazione, risparmia tempo e costi.

Consumo/mq	Pennello	10 l
ca. 90 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml





In confezione combinata

PUR-Haftgrund

- Inibitore di ruggine
- A base di solvente
- Per superfici esposte a forte sollecitazioni

Fondo aggrappante poliuretano bicomponente opaco per esterno ed interno. Su zinco, alluminio, acciaio, vernici a polvere, Glasal e plastiche resistenti ai solventi. Come aggrappante e mano di fondo. In bianco, grigio, marrone e nero.

Consumo/mq	Pennello	10 kg
ca. 120 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml (incluso catalizzatore)

Heizkörperlack

- Non contiene aromatici
- A base di solvente
- Facile lavorazione

Vernice per radiatori bianco, lucido con buon potere di copertura e copertura degli spigoli. Resistente al calore sino a 180° C.

Consumo/mq	Pennello	10 l
ca. 100 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml 375 ml



In confezione combinata

PUR-Lack HG / SG

- Lucido o semilucido
- A base di solvente
- Protezione duratura, preserva il valore del materiale

Vernice bicomponente poliuretanica per superfici esposte a forti sollecitazioni. Per uso esterno ed interno. Altamente resistente all'abrasione. Resistente alle sostanze chimiche. Protegge contro la corrosione. Carrabile con il carrello elevatore.

Consumo/mq	Pennello	10 kg
100-150ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml (incluso catalizzatore)

PUR-Verdünnung

- Diluente speciale
- Incolore

Diluente per ZERO PUR-Haftgrund, ZERO PUR-Lack.

10 l
1 l





Aqua Eintopf Seidenmatt

- Fondo, intermedio e finitura
- Possibilità di 2 applicazioni al giorno
- Diluibile in acqua

Vernice a completa essiccazione e buon riempimento di rapido utilizzo. Mano di fondo, intermedia e di finitura in un sistema a mano unica. Il rivestimento a rapida essiccazione e senza ammorbidenti è ideale per legno di precisione, superfici di porte e finestre, per la rifinitura di soffitti e pareti, per listelli di stucco, infissi porta ecc.

Consumo/mq	Pennello	10,0 l
	Rullo	2,5 l
100-150 ml	A spruzzo	750 ml
		375 ml

Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M

- Mano intermedia e di finitura
- Possibilità di 2 applicazioni al giorno
- Diluibile in acqua

Smalto a base d'acqua, a completa essiccazione. Ideale per l'applicazione diretta a spruzzo per superfici senza ombre, anche su pareti creative 3D. Per la finitura a tutta superficie o per accentuare pannelli, lamelle o profili per soffitti, ma anche per acciaio e legno di precisione. Convince per la sua stabilità cromatica e per la resistenza alle intemperie. Comprovatamente libero da metalli pesanti.

Selezione colore »Metallizzato«: 70 tonalità standard secondo il catalogo di effetti RAL E2, 14 tonalità DB e ca. RAL 9006 e 9007

Consumo/mq	Pennello	2,2 l
ca. 80 ml	Rullo	650 ml
	A spruzzo	



Aqua Hochglanzlack / Seidenglanzlack

- Mano intermedia e di finitura
- Possibilità di 2 applicazioni al giorno
- Diluibile in acqua

Rivestimento pressoché inodore, senza plastificanti. Capacità di diffusione di vapore acqueo. Resistente alle intemperie. Vernice a completa essiccazione per molti campi di impiego. Ideale su legno e superfici metalliche pretrattate come finestre, porte, infissi, corrimano. Completamente secco dopo 30 minuti. Incolore e in molte migliaia di tonalità.

9 tinte standard a pagina 97

Consumo/mq	Pennello	10,0 l (solo bianco)
	Rullo	2,5 l
ca. 80 ml	A spruzzo	750 ml
		375 ml (solo bianco)

Aqua Heizkörperlack

- Ottima copertura dei spigoli
- Inibitore di ruggine
- Diluibile in acqua

Smalto lucido bianco per la verniciatura completa di termosifoni, incl. le tubature. Resistente al calore e all'ingiallimento sino a 180 °C. Materiale a completa essiccazione e capacità di diffusione di vapore acqueo con eccezionale potere di copertura, pressoché inodore e a rapida essiccazione.

Consumo/mq	Pennello	2,5 l
ca. 80 ml	Rullo	750 ml
	A spruzzo	





Aqua Isogrund

- A completa essiccazione
- Inibitore di ruggine
- Diluibile in acqua

Fondo satinato emulsionato in acqua con eccezionali caratteristiche di aggrappaggio su legno, plastica, metalli e metalli non ferrosi. Ideale come aggrappante e come prima mano di vernice. Forma una barriera contro le sostanze contenute nel legno. Lavorabile dopo 12 ore con prodotti ZERO ad un componente, bicomponente o Aqua.
In bianco, grigio, rosso-marrone.

Consumo/mq	Pennello Rullo	2,5 l 750 ml
100-120ml	A spruzzo	

Aqua PUR-Haftgrund

- Ideale aggrappante High-End.
- Inibitore di ruggine
- Diluibile in acqua

Fondo aggrappante bicomponente in poliuretano, opaco. Idoneo per metalli non ferrosi (zinco), metallo e plastica. In bianco, nero, grigio e rosso-marrone. Prodotto iniziale di sistema per vernici Aqua PUR.



In confezione combinata

Consumo/mq	Pennello Rullo	2,5 l 750 ml (incluso catalizzatore)
ca. 120 ml	A spruzzo	

Aqua Wetterschutzfarbe

- Regolatore di umidità
- Alta elasticità
- Diluibile in acqua

Pittura pigmentata satinata (dispersione di acrilato puro) per la protezione affidabile e di qualità di legni non di precisione (costruzioni a traliccio, recinti, casseri). Idoneo anche per intonaco, calcestruzzo, plastica. Buone capacità riempitive. Non asciuga in blocco. Con dotazione fungicida/alghicida. Convince nella copertura dei bordi e per il potere di copertura. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

14 tinte standard a pagina 97

Consumo/mq	Pennello Rullo	10 l 2,5 l 750 ml
ca. 200 ml	A spruzzo	

Aqua PUR-Lack HG / SG

- Qualità industriale per l'artigianato
- Estremamente resistente
- Diluibile in acqua

Smalto in poliuretano a 2 componenti a completa essiccazione la finitura di alta qualità delle superfici. Lucido o satinato. Molti supporti; come finitura per pavimenti solo per interno. Grande varietà di colori, incl. l'incolore. E: l'ingiallimento è escluso! La reticolatura tridimensionale garantisce delle superfici robuste, resistenti alla luce. Resistente alle sostanze chimiche. Grado di brillantezza nettamente superiore a 90 % (lucido).



In confezione combinata

Consumo/mq	Pennello Rullo	2,5 l 750 ml (incluso catalizzatore)
100-150ml	A spruzzo	





	Film sottile	Velatura inter- media	Film spesso	Protezione contro azzurra- mento	Protezione duratura contro raggi UV	Tixotropico						Pagina
Dekosan Imprägnier-Lasur HS	●			●			●		●			74
Dekosan Langzeit-Lasur			●		●	●	●	●	●		●	74
Profilasur		●			●	●	●	●	●		●	75
Aqua Holzschutzgrund	●			●			●			●		76
Aqua Holzlasur SLF			●		●	●	●	●		●	●	76



Dekosan Imprägnier-Lasur HS

- Non forma pellicole
- A rapida essiccazione
- A base di solvente

Ad impregnatura profonda, ideale per legno grezzo. Alta fluidità, elevata trasparenza, resistente alle intemperie e stabile ai raggi UV. Efficace per prevenire attacchi nocivi di funghi (marcimento come da DIN CEN/TS 839), azzurrimento (come da EN 152) e muffa (come da EN 15457) sul legno. Per la classe di utilizzo 2 e 3 conformemente alla norma DIN 68800-1. Su finestre e porte anche sul lato interno. Sovralavorabile con velatura Dekosan Langzeit-Lasur e con velatura Profilasur.

Tinte legno standard incluso incolore (vedasi pagina 98)

Prodotto biocida omologato come da decreto (UE) 528/2012.

Consumo/mq	Pennello A spruzzo A immersione	2,5 l 750 ml
160-180ml		



Dekosan Langzeit-Lasur

- Satinata
- Elastomerica
- A base di solvente

Resistente alla luce con blocco UV. Non gocciola per la verniciatura sopra testa. Ideale in sistema con velatura Dekosan Imprägnier-Lasur HS su tutti i legni di precisione e a bassa precisione. Anche per uso interno.

Tinte legno standard incluso incolore, Tonalità su richiesta (vedasi pagina 99)

Consumo/mq	Pennello A spruzzo	10 l 2,5 l 750 ml 375 ml
70-90 ml		


Profilasur

- Satinata
- Protezione duratura dai raggi UV
- A base di solvente

Impregnante-finitura per legno a resina alchidica, altamente traspirante, per legni di precisione e di bassaprecisione. Anche per uso interno.

Tinte legno incluso incolore (vedasi pagina 98)

Consumo/mq	Pennello A spruzzo	10 l 2,5 l 750 ml
80-110ml		

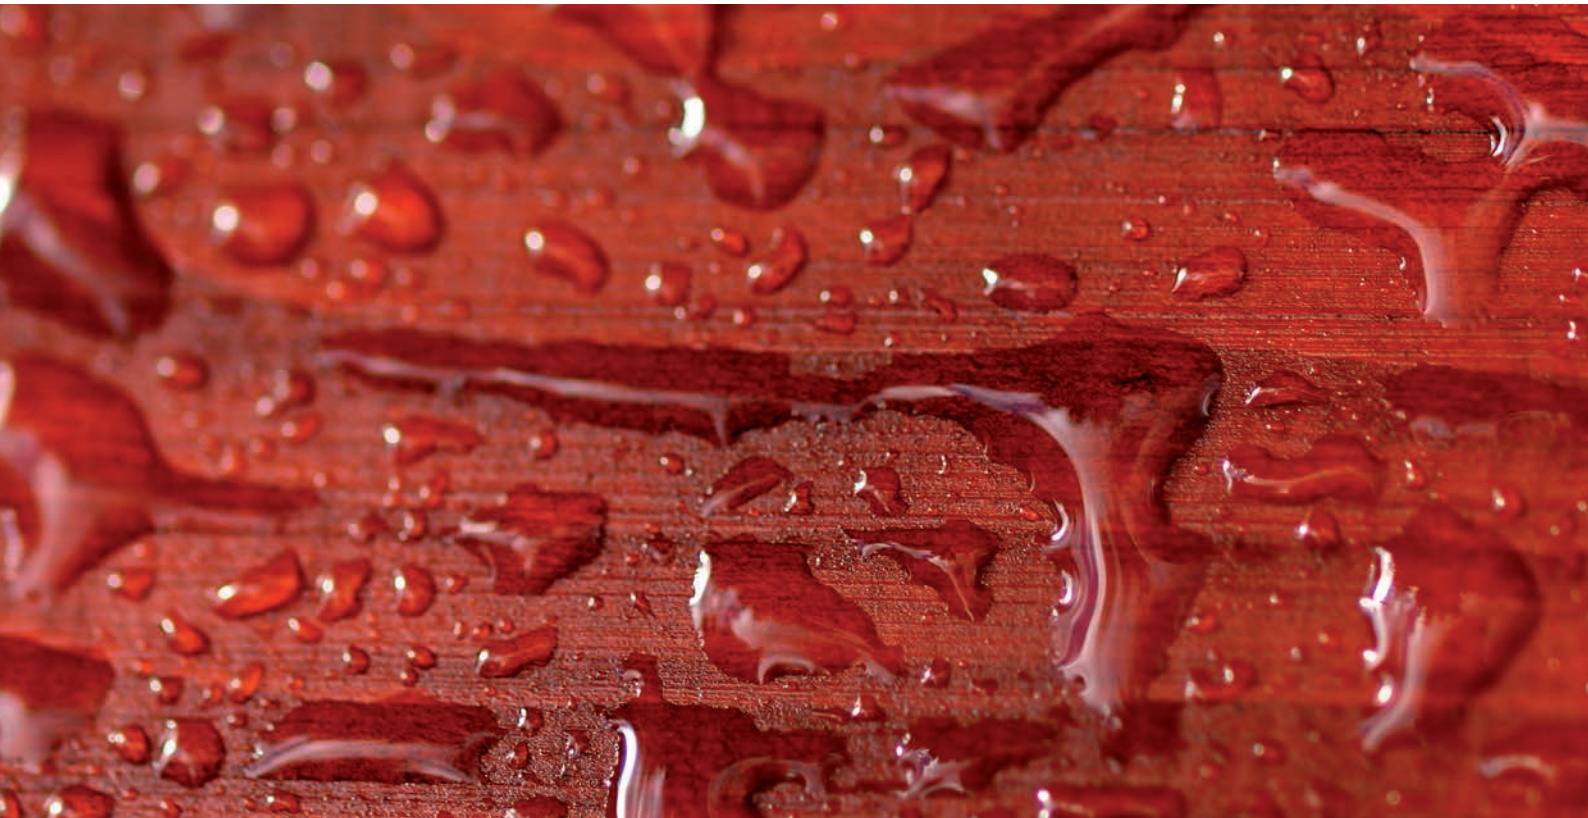



Aqua Holzschutzgrund

- Incolore
- Impregnante in profondità
- Diluibile in acqua

Il fondo trasparente ed opaco a base di acqua serve alla protezione di legno staticamente non sollecitato senza contatto a terra in ambienti esterni da attacchi nocivi di marcimento (funghi), azzurrimento e muffa. Preservante per legno ad alta fluidità per le classi di utilizzo 2 e 3 conformemente alla norma DIN 68800-1. Migliora l'aggrappaggio delle seguenti vernici come ad es. Aqua Holzlasur SLF, Aqua Dünnschichtlasur, Atrol, Dekosan Langzeit-Lasur, Profilasur.

Prodotto biocida omologato come da decreto (UE) 528/2012.

Consumo/mq	Pennello	2,5 l
120-140ml	A spruzzo	1 l
	A immersione	



Aqua Holzlasur SLF

- Resistente ai raggi UV
- Per uso esterno ed interno
- Diluibile in acqua

Velatura a lunga durata stratificante satinata per componenti ad alta precisione e a precisione limitata. Non gocciola, a completa essiccazione, elasticità permanente e resistente alle intemperie. Innocua nel settore alimentare, non contiene sostanze nocive, solventi e plastificanti.

Tinte legno standard incluso incolore, Tonalità su richiesta (vedasi pagina 99)

Consumo/mq	Pennello	2,5 l
ca. 80 ml	Rullo	750 ml
	A spruzzo	





	Tecnica di velatura				Pagina
Deco-in Lasur	●		●	●	80
Deco-in Verdünner			●		80
Deco-sil Lasur	●	●	●	●	81



Deco-in Lasur

- Diluibile in acqua
- Opaco
- Per tecniche di punteggiatura o effetti spugnati

Velatura a dispersione per tecniche di pittura creative in ambienti interni. Intensità del colore a seconda della quantità applicata. Tempo di lavorabilità 30 minuti.

20 colori standard a pagina 100.



Consumo/mq	Applicazione a straccio A punteggiatura Rullo	2,5 l
ca. 120 ml		



Deco-in Verdünner

- Diluibile in acqua
- Incolore
- Senza solventi

Diluente per velatura Deco-in Lasur.



1 l


Deco-sil Lasur

- Diluibile in acqua
- Opaco
- Idrorepellente

Velatura al silicato per tecniche di pittura creative e di qualità in ambienti interni ed esterni. Intensità del colore a seconda della quantità applicata. Tempo di lavorabilità 10 minuti.

10 colori standard a pagina 100.



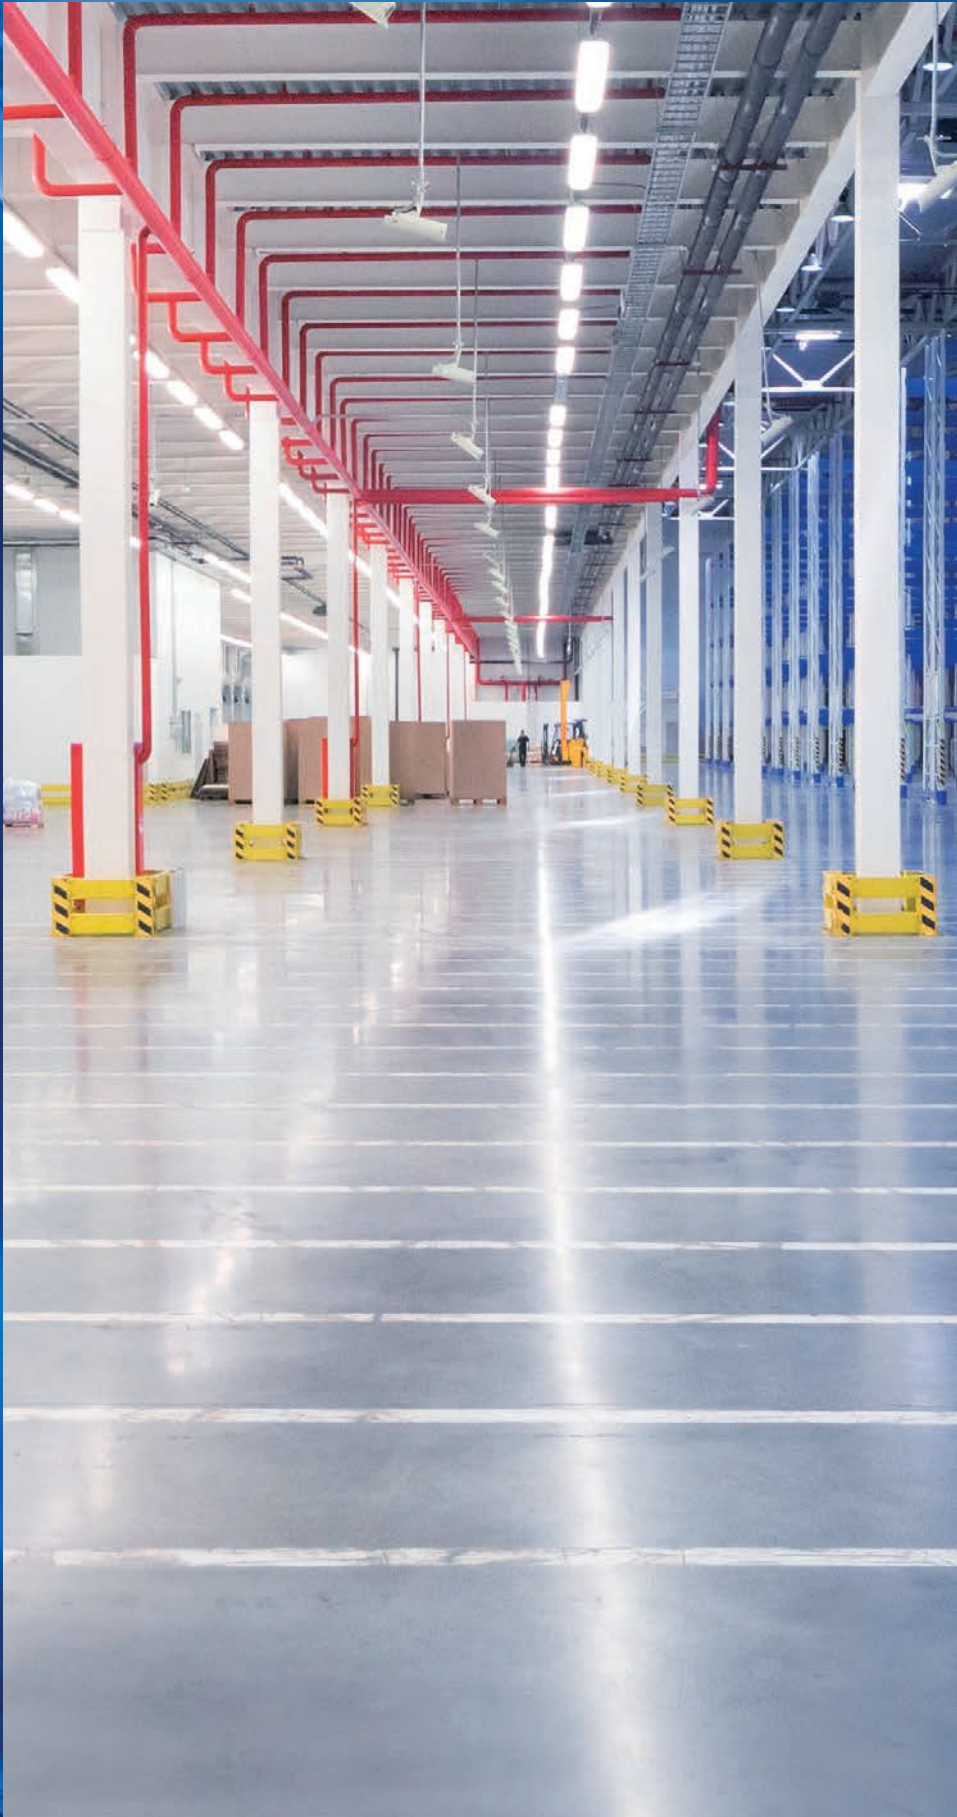

	Resina acrilica	Resina epossidica 2 K	2K PUR	Resistente agli agenti chimici	Transita- bile con muletto	Idoneo per pavi- mentazioni garage	(*) GLOSS GLANZGRAD	H ₂ O	PU inside	SLF PLUS	ZERO MIX	Seite
FuboTec POX		●		●	●	●	semilucido	●			●	90
FuboTec PUR	●						satinato opaco	●	●	●	●	90
FuboTec Chips	Per la creazioni di un effetto decorativo usati insieme alle finiture FuboTec.											91
FuboTec Grip	Additivi cristalli di vetro per la creazione di un supporto antiscivolo.											91
Select Fußbodenfarbe	●						satinato opaco	●				92
Markierungsfarbe					●	●	opaco					92
Verdünnung für Markierungsfarbe												93
Aqua Parkettlack	⚙						semilucido	●	●	●		93
Aqua PUR-Lack HG / SG			●	●			lucido / semilucido	●	●			94

* Dati identificativi in base alla norma DIN EN 13 300



FuboTec POX

- Diluibile in acqua
- Altamente resistente all'abrasione
- Resistente agli agenti chimici

Sistema di resine epossidiche a 2 componenti, satinato. Per pavimenti in locali di lavoro nel settore industriale e commerciale con bassa e media sollecitazione rispetto alla media industriale. Protegge contro la corrosione. Idoneo anche come vernice protettiva per pareti interne ad alta sollecitazione. Resistenza allo scivolamento classe R9/R10 tramite aggiunta di ZERO FuboTec Grip.

Consumo/mq	Pennello	15 kg
ca. 250 g	Rullo	5 kg
	A spruzzo	(incluso catalizzatore)

FuboTec Chips

- Stabilità cromatica
- Decorativo
- Tinte mischiabili fra di loro individualmente

Chip colorati in polivinilacetato. Per la finitura decorativa dei rivestimenti pavimento ZERO FuboTec. Tinte: bianco 101, nero 102, grigio 103, verde 104, blu 105, giallo 106, rosso 107



Consumo/mq	Mescolare	5 kg
30-50 g		1 kg



FuboTec PUR

- Diluibile in acqua
- Satinata
- Sigillante per pavimentazioni

Pittura a dispersione in poliuretano e acrilato puro per la sigillatura di pavimenti in calcestruzzo/cemento in ambienti di lavoro interni con sollecitazione leggera. Superficie rifinibile con ZERO FuboTec Chips. Resistenza allo scivolamento classe R10 tramite aggiunta di ZERO FuboTec Grip.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	

FuboTec Grip

- Incolore
- Superficie omogenea
- Antiscivolo

Microsfere di vetro di altissima qualità come aggiunta per i rivestimenti per pavimentazioni ZERO FuboTec o Aqua PUR-Lack HG/SG incolore per aumentare l'effetto antiscivolo della superficie.



Consumo in base alle esigenze	Mescolare	300 g
-------------------------------	-----------	-------





Select Fußbodenfarbe

- Diluibile in acqua
- Satinata
- Facile lavorazione

Pittura a dispersione speciale a base di resina sintetica con elevato contenuto di sostanze solide per il rivestimento di pavimenti in cemento in locali industriali.
Tonalità: conforme a ZERO FuboTec PUR n° 255

Consumo/mq ca. 200 ml	Pennello Rullo	12,5 l
--------------------------	-------------------	--------



Markierungsfarbe

- A base di solvente
- A rapida essiccazione
- Altamente resistente all'abrasione

Vernice segnaletica a rapida essiccazione per corsie stradali, garage, officine e parcheggi.
Disponibile in 5 tinte: bianco, giallo, rosso, blu, nero.

Consumo/mq 200-330ml	Pennello Rullo A spruzzo	14 kg (solo bianco e giallo) 2,5 l
-------------------------	--------------------------------	---



Verdünnung für Markierungsfarbe

- Incolore
- Consumo variabile in base alle esigenze

Diluyente speciale per ZERO Markierungsfarbe.

Consumo in base alle esigenze	10 l 1 l
-------------------------------------	-------------



Aqua Parkettlack

- Diluibile in acqua
- Satinato
- Altamente resistente all'abrasione

Sigillatura trasparente e insensibile delle superfici.
Ottimizzato con poliuretano, a completa essiccazione e a ntingiallimento. Capacità di diffusione di vapore acqueo.
Praticamente inodore ed ecologico. Per uso interno.
Classe di resistenza allo scivolamento R10 con aggiunta di ZERO FuboTec Grip.

Consumo/mq 80-130 ml	Pennello Rullo A spruzzo	10 l 2,5 l 750 ml
-------------------------	--------------------------------	-------------------------





In confezione combinata



Aqua PUR-Lack HG / SG

- Diluibile in acqua
- Lucido/Satinato
- Finitura per pavimenti

Smalto al poliuretano a 2 componenti incolore. Buona aderenza, a completa essiccazione, resistente alle sostanze chimiche. Per rivestimento pavimento solo in ambienti interni per l'abbattimento polveri e come sigillante di ZERO FuboTec POX in abbinamento con chip. Classe di resistenza allo scivolamento R10 con aggiunta di ZERO FuboTec Grip.

Consumo/mq 100-150 ml	Pennello Rullo A spruzzo	2,5 l 750 ml (incluso catalizzatore)
---------------------------------	--------------------------------	---

APPUNTI

Meno è di più

Salubre nelle abitazioni perché esente da conservanti

La potente alternativa per allergici o persone già sensibilizzate nell'ambiente abitativo, in camera da letto ma anche anche negli studi medici. Per tutti coloro che vogliono andare sul sicuro. Massime prestazioni in bianco comfort e classe Premium in bianco puro naturale.

HealthTec Top

- Qualità ideale per imbianchini
- Bianco di prima qualità
- Eccezionale potere coprente

Pittura a dispersione opaca, pronta all'uso, esente da sostanze nocive, solventi e plastificanti. Esente da conservanti. Capacità di diffusione di vapore acqueo. Massimo potere coprente. Facile da applicare e distribuire. Uso sicuro in locali in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
160-180 ml	Potere coprente	1	Rullo	
			A spruzzo	

HealthTec Premium

- Eccezionale opacità
- Eccellente grado di bianco
- Assolutamente inodore

Pittura a dispersione monostrato per interni, esente da sostanze nocive, solventi e plastificanti, per rivestimento uniformi. Capacità di diffusione di vapore acqueo. Massimo potere di doppia copertura. Alto potere riempitivo. Assolutamente inodore. Pittura certificata contro diversi contaminazioni di batteri, ideale per ospedali e case di riposo. Eccellente resistenza all'abrasione a umido e elevata copertura. Uso sicuro in locali in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	1	Pennello	12,5 l
150-170 ml	Potere coprente	1	Rullo	
			A spruzzo	



Buono di natura

Un sistema parete minerale con salubri vantaggi

Pannelli di truciolato, moquette, rivestimenti ...

L'aria nei locali interni ha un carico di sostanze nocive dieci volte maggiore dell'aria esterna! Chi desidera avere locali interni liberi da sostanze nocive, dovrebbe porre attenzione anche al rivestimento delle pareti.

Il sistema ZERO ClimaCalc è l'alternativa ecologica per ambienti abitativi sensibili che a causa dell'elevato valore pH dei materiali impedisce persino la crescita di muffe e che, nell'insieme, garantisce un clima ambientale piacevole.

ClimaCalc Farbe

- Opaco
- Con calce
- Naturale

Pittura universale per interni per tutti i supporti portanti. Con elevata alcalinità, previene la formazione di muffa. Assorbe gli odori. Elevata capacità di diffusione di vapore acqueo. Regola l'umidità. Tonalizzabile colori pastello. Esente da conservanti in maniera naturale ed esente da sostanze nocive, solventi e plastificanti. Uso sicuro in locali in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.



Consumo/mq ca. 170 ml	Resistenza all'abrasione Potere coprente	3 2	Pennello Rullo	12,5 l 5 l 2,5 l
--------------------------	---	--------	-------------------	------------------------

Tinteggiatura
in sede



ClimaCalc Iso & Iso Quarz

- Aggrappante
- Isolante
- Pronto all'uso

Iso è una vernice di fondo bianca diluibile in acqua come prima mano di fondo opaca pigmentata per pittura ZERO ClimaCalc o per pitture a dispersione per interni ZERO. Ottima capacità di copertura. Pressoché inodore. Ecologico.

Iso Quarz è un primer aggrappante opaco con speciale grana al quarzo per rivestimenti a intonaco ZERO ClimaCalc. Elevata capacità di diffusione di vapore acqueo. Entrambi i primer sono ideali per la lavorazione di pannelli di cartongesso o similari.

Consumo/mq 150-200 ml 200-250 g	Pennello Rullo A spruzzo (solo Iso)	12,5 l 2,5 l	15 kg 5 kg
---------------------------------------	--	-----------------	---------------

ClimaCalc Putz 0,5 & 0,8

- Intonaco fine alla calce creativo
- Elegante intonaco feltrato da parete
- Esente da conservanti

Due intonaci minerali alla calce bianco natura con elevata resistenza finale per tecniche di intonacatura e trattamento creative e di alta qualità in locali interni. Antimuffa e regolatore dell'umidità. Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo, antiodore. Tonalizzabile colori pastello. Come intonaco fine alla calce (0,5) o anche come intonaco alla calce con caratteristica di intonaco feltrato fine, opaco (0,8). Entrambi gli intonaci sono esenti da conservanti ed esenti da sostanze nocive, solventi e plastificanti. Uso sicuro in locali in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.



Consumo/mq 1-1,5 kg 1,5-1,8 kg	Applicazione con cazzuola	20 kg
--------------------------------------	------------------------------	-------

Tinteggiatura
in sede



TINTE – INTONACI PER PIETRA COLORATI



Intonaci per pietra colorati




4090



4190



4260

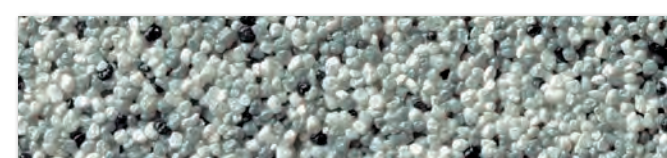

4300



4330



4360



4390



4400



4430



4490



4530



4560



4590




4730




4790

☐ Glanzcolor Buntlack e Satina Seidenglanzlack

☐ Aqua Seidenglanzlack e Aqua Hochglanzlack




☐ ☐ Bianco



☐ ☐ Bianco antico



☐ ca. RAL 1001



☐ ca. RAL 1015



☐ ca. RAL 1021



☐ ☐ ca. RAL 3000



☐ ☐ ca. RAL 5010



☐ ca. RAL 5015



☐ ca. RAL 6002



☐ ☐ ca. RAL 6005



☐ ☐ ca. RAL 7001




☐ ☐ ca. RAL 7032




☐ ca. RAL 7035




☐ ca. RAL 8011



☐ ☐ ca. RAL 8017




☐ ca. RAL 9001



☐ ca. RAL 9002



☐ ☐ ca. RAL 9005



☐ ca. RAL 9016

Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

Aqua Wetterschutzfarbe



Nr. 12



Nr. 24



Nr. 25



Nr. 30



Nr. 31




Nr. 34




Nr. 51




Nr. 66

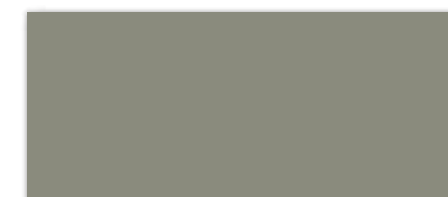

Nr. 71

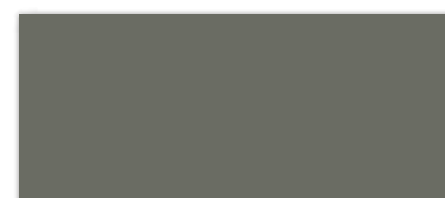


Nr. 73

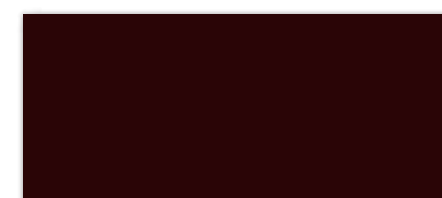

Nr. 87



Nr. 88

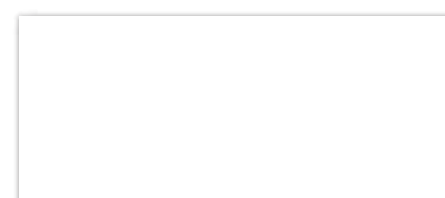

Bianco



Nero

Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

Tinte per legno



Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

Elenco tinte legno

	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Dekosan Langzeit-Lasur	Profilasur	Aqua Holzlasur SLF
Bianco		•	•	
Incolore	•	•	•	
Acere		•	•	
Pino		•	•	
Faggio		•	•	
Pino scuro	•	•	•	
Rovere Chiaro	•	•	•	
Rovere Scuro	•	•	•	
Noce		•	•	
Eucalipto		•	•	
Frassino		•	•	
Teak	•	•	•	
Mogano	•	•	•	
Noce scuro	•	•	•	
Castagna		•	•	
Palissandro	•	•	•	
Ebano	•	•	•	

Tinte Color




(Solo tinteggiabile tramite ZERO MiX)

Dekosan Langzeit-Lasur
Aqua Holzlasur SLF




** Solo per applicazioni all'interno.
Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

Deco-in Lasur / Deco-sil Lasur

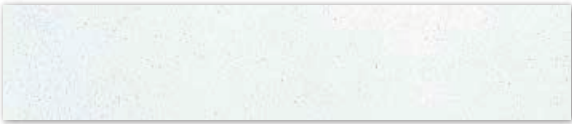Bianco*			Pesca*
Lava*			Splendore
Sabbia*			Fregola
Cioccolato*			Mora
Caramello*			Lilla
Albicocca			Marina*
Mango			Azzurro
Argilla*			Acqua
Agrume*			Smeraldo*
Mela			Canna

* Ordinabile in Deco-sil Lasur
Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

FuboTec PUR (come POX e Select Fußbodenfarbe)

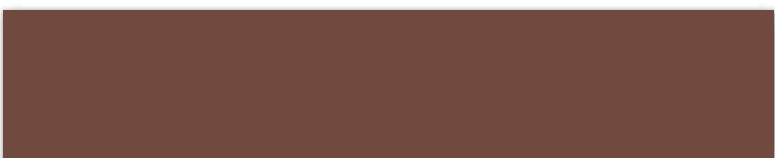☐ FuboTec PUR	
☐ FuboTec POX	
<input type="triangle"/> Select Fußbodenfarbe	
☐ Nr. 211	
☐ ☐ Nr. 223	
☐ ☐ Nr. 230	
☐ Nr. 231	
☐ Nr. 233	
☐ <input type="triangle"/> Nr. 255	
☐ Nr. 260	

Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

Noi offriamo di più!

- Gamma completa per l'applicatore
- Soluzioni razionali con sistema
- Ampia varietà di tinte, tinteggiatura direttamente in sede o sul posto tramite tintometro ZERO-MIX
- Servizio di consegna rapido
- Consulenze per applicazioni tecniche, calcoli per cappotti, campionature tinte
- Realizzazione di capitolati e di raccomandazioni di verniciatura
- Corsi pratici

Prodotti sicuri!

Le caratteristiche e i campi di applicazione dei prodotti ZERO vengono valutati e documentati in perizie, certificati di collaudo, certificati ed omologazioni.



Cosa significa cosa?



Distingue tutti i prodotti che possono essere tinteggiati con tintometro ZERO fuori sede.



Questi prodotti vengono tinteggiati solo in sede. Ordinazione minima in base al prodotto richiesto.



Diluibile con acqua



Con aggiunta di resina poliuritanica per una bella ed elegante superficie duratura nel tempo.



SLF: Essente da sostanze nocive, emollienti e solventi. Idoneo senza contrindicazione per ambiente abitativo.



Prestazioni e parametri in base alla norma (EU) Nr. 305/2011.



Rispetta i parametri delle leggi per ambienti alimentari (perizia Tüv).



Con proprietà antimicrobiche.



Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.



Contiene solventi



Resistente agli disinfettanti in base alla norma DIN EN 12720.



Conforme per il trattamento delle superfici di navi. Rispetta anche i parametri inifughi in base alla norma 2014/90/EU.



Possibilità di una decontaminazione dopo l'esposizione di raggi radioattivi in base alla norma DIN 25415.



Per uso esterno ed interno



Per uso interno



Per uso esterno

Questo è ZERO

Colori dal 1960 – Made in Germany



Da professionisti - per professionisti

ZERO offre una gamma completa per professionisti nel settore edilizia. Lo facciamo con passione e offriamo prodotti professionali di ultima generazione per le più svariate esigenze nel settore edilizia.

Il nostro impegno è la vostra soddisfazione nell'applicare prodotti altamente professionali a un prezzo onesto.



Lukas Romagna
Responsabile tecnico-commerciale Italia
+39 392 2677057 · l.romagna@zero-lack.de



Colori per professionisti