


VarioTop

Anwendungsbereich

Innen und außen. Außen nur mit witterungsbeständigen Folgeanstrichen einsetzbar. Als pigmentierter, quarzhaltiger Grundanstrich für nachfolgende Dispersionsfarbenanstriche und Silikatfarben (max. 5 % organische Zusätze) geeignet.

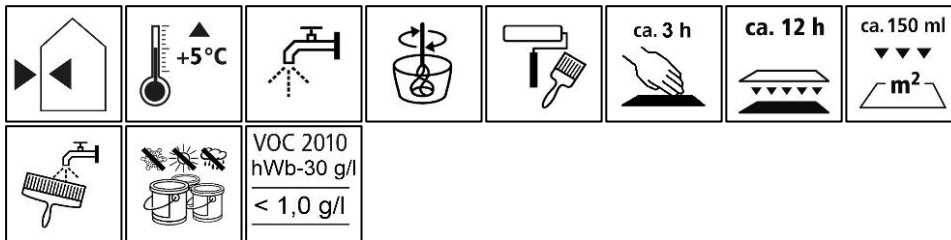

Art des Werkstoffes	Wasserverdünnbare, pigmentierte, quarzhaltige Grundierfarbe
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Kunstharz-Dispersion (Polymer-Dispersion)
Spez. Gewicht	Ca. 1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Gut haftend, verseifungsbeständig, gut füllend, erhöhtes Deckvermögen, egalisierend, umweltfreundlich, geruchsarm; außen nur mit Folgeanstrich
Gutachten/Zulassung	Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken, nach 10 - 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13 300.
Verdünnung	Sauberes Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 ml/m ²
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	5 l, 12,5 l Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren.
Verarbeitungshinweise	Sollte in jedem Fall überstrichen werden. Hierzu eignen sich hervorragend ZERO Dispersionsfarben sowie ZERO Silikatfarben.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.