


Renovierputz 150

Product omschrijving

Voor binnen- en buitengebruik. Kan gebruikt worden om beschadigingen in pleisterwerk op te vullen en als smeerbare vulmortel. Geschikt voor het versterken van gebarsten pleisteroppervlakken met gaas. Geschikt voor alle schone en intacte minerale ondergronden, evenals oude dispersielagen en kunstharspleisters. Niet geschikt als wapeningsmortel voor buitengevelisolatie systemen.

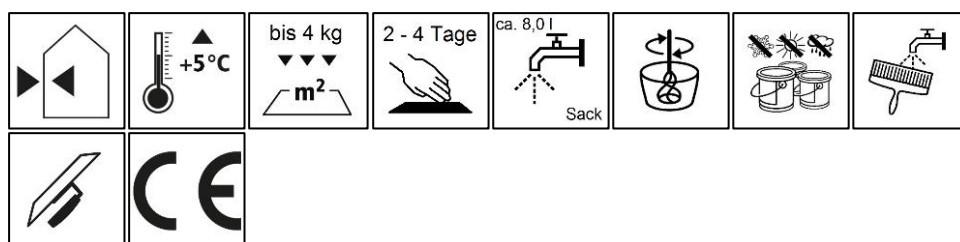

Naleving/monitoring

CE

Soort materiaal

Minerale vulstof in poedervorm. Mortelgroep P II volgens DIN 18550, standaard pleistermortel GP volgens DIN EN 998-1, vezelversterkt.

Kleur

Wit-beige

Bindmiddel basis

Mineraal (bindmiddel volgens DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1), harsgemodificeerd

Kenmerken

Hardt uit zonder krimpen of scheuren. Uitstekende hechting. Ademend en waterafstotend. Gemakkelijk aan te brengen.

S_d-waarde

Met een applicatiedikte van 4-5 mm, circa 0,1 m

w-waarde

≤ 0,5 kg (m² x h⁰⁵)

Droogtijd

Ongeveer 2-4 dagen, afhankelijk van het weer en de temperatuur. Gekleurde verflagen na ca 6-8 dagen droogtijd mogelijk.

Verdunning

Schoon water

Verwerkingsmethode

Meng met circa 8 liter schoon water (25 kg zak). Laat ongeveer 8-12 minuten weken en roer vervolgens kort door. Aanbrengen met een troffel of pleisterspuit. Viltbaar.

Verwerkingstemperatuur

Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond

Materiaalverbruik

Tot 4 kg/m² mogelijk, afhankelijk van de schade aan het stucwerk en de ondergrond.

Opslag	Bewaar op een droge, koele plaats, beschermd tegen weersinvloeden. Sluit geopende verpakkingen goed af en gebruik de inhoud binnen zeer korte tijd. Ongeopende verpakkingen zijn bij correcte opslag maximaal 12 maanden houdbaar.	
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water afspoelen.	
Verpakking	Zak van 25 kg	
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363	
Vorbereitung van het oppervlak	Bescherm gevoelige oppervlakken, zoals glas, marmer, geverfde oppervlakken en oppervlakken die geverfd moeten worden.	
Verwerkingsinstructies	Voordat de vervolg verflagen worden aangebracht, moeten de gerepareerde pleisteroppervlakken die met ZERO Renovierputz 150 zijn behandeld, goed uitgehard en droog zijn. Vervolgens moeten ze worden behandeld met een fluosilicaatoplossing en afgespoeld. Toepassingen op grote oppervlakken zijn mogelijk met of zonder ingebed gaas. Indien nodig, moeten oude ondergronden, zanderige of absorberende pleisterlagen in buitengebieden worden gegrond met ZERO Tiefengrund Ti 77. Bescherm de vers aangebrachte vuller tegen te snelle uitdroging, wind, slagregen en fel zonlicht.	
Specificaties volgens DIN EN 998-1	Brandgedrag:	A1
	Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu < 25$
	Waterabsorptie:	WC2
	Hechtsterkte:	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$ voor breukpatroon A, B of C
	Thermische geleidbaarheid: (Tabelwaarde):	λ_{10} , droog, mat $< 0,82 \text{ W/(mK)}$ voor P=50% λ_{10} , droog, mat $< 0,89 \text{ W/(mK)}$ voor P=90%
	Duurzaamheid:	geen vereiste
	Gevaarlijke stoffen:	geen vereiste
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Niet mengen met andere producten. Bovenstaande informatie dient slechts als algemene aanbeveling te worden beschouwd. Werkomstandigheden en eigenschappen van de ondergrond vallen buiten onze controle en sluiten elke aansprakelijkheid op basis van deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende tests op locatie uit te voeren.	

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 25.03.2024