


KC-Putz Innen SLF

Campo di applicazione

Per interni. Per tutte le superfici portanti e preparate.

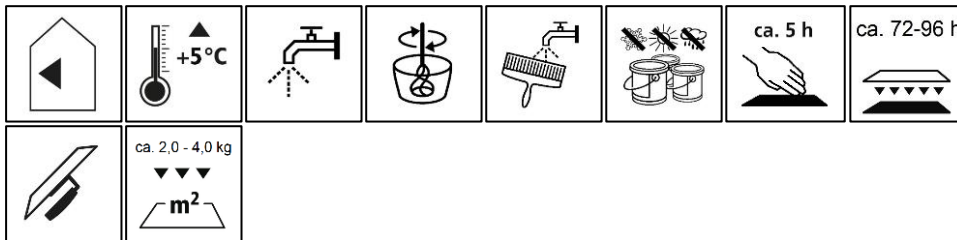

Conformità / Monitoraggio	CE
Tipo di materiale	Intonaco in resina sintetica secondo DIN EN 15824 con effetto graffiato
Colore	Bianco
Grado di lucidità	Opaco
Legante base	Dispersione di resina sintetica (dispersione acquosa polimerica)
Granulometria	Circa 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm Intonaco fine: ca. 0,8 mm
Proprietà	Resistente ai graffi e agli urti, resistente alle sostanze alcaline, facilmente strutturato, diffusibile e permeabile al vapore. A bassa emissioni, privo di solventi e plastificanti
Perizia/Omologazione	Classe di comportamento alla combustione A-s1, d0 Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.
Tinta base adatta	Coloranti comuni massimo 5% e tramite tintometria ZERO MiX
Tempo di essiccazione	Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 5 ore. Completamente asciutto, caricabile e rivestibile dopo 3 - 4 giorni. Soprattutto nella stagione fresca e con un alto tasso di umidità, è prevedibile un'essiccazione ritardata.
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	Applicare con cazzuola in acciaio inox, rasare allo spessore del granello e strutturare con frattazzo in plastica.

Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	1,5 mm: ca. 2,3 - 2,6 kg/m² 2,0 mm: ca. 2,8 - 3,0 kg/m² 3,0 mm: ca. 3,5 - 4,0 kg/m² Intonaco fine 0,8 mm: ca. 2,0 - 2,3 kg/m²
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Confezione	Bidone di plastica 25 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata. Flutare e rilavare il nuovo intonaco. Trattare le crepe statiche secondo le prescrizioni (annegamento della struttura). Applicare su supporti assorbenti e intonaci a base di gesso con ZERO Konzentrat F diluito fino a 1:4 con acqua o con altri primer ZERO idonei. Applicare l'intonaco a pennello ZERO sui supporti portanti. Spianare eventuali irregolarità con ZERO Handspachtel. Rivestimento a intonaco con ZERO KC-Putz Innen SLF.
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non mescolare con altri prodotti. Per evitare la formazione di depositi applicare l'intonaco bagnato su bagnato. Soprattutto in caso di superfici di dimensioni maggiori si consiglia di utilizzare una manodopera sufficiente. Sulle superfici continue utilizzare solo il materiale di una confezione oppure mescolare tra loro le quantità di materiale necessarie. In caso di finitura di intonaci con granulometria < 2 mm, la planarità del supporto deve essere adattata alla finitura superficiale fine prevista. Se necessario possono essere necessarie misure aggiuntive per il livellamento del supporto. Come granuli strutturali vengono utilizzati tipi di marmo naturale bianco. La naturale venatura del marmo può occasionalmente manifestarsi sotto forma di granuli più scuri nell'intonaco di finitura. Una trasparenza diffusa del colore del granulo strutturale può verificarsi nelle tonalità chiare o giallo intenso dell'intonaco finale. Questo è generalmente un effetto dovuto al contrasto cromatico tra il colore scelto e la granulometria del marmo. Tali effetti sono caratteristici degli intonaci finali contenenti marmo e testimoniano le proprietà naturali delle materie prime impiegate. La qualità e la funzionalità del prodotto non ne sono influenzate. Tale effetto estetico può essere evitato applicando un'ulteriore pittura in tinta.

I fondi umidi o non completamente legati possono provocare danni sul rivestimento superiore (ad es. bolle e crepe).

I substrati alcalini, ad esempio le basi nuove e cementate, influiscono negativamente sul tempo di essiccazione.

Per le superfici con efflorescenze saline, non è garantita la durata della struttura di rivestimento sopra menzionata.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 15.08.2025