


Select Putzgrund

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Come mano di fondo per intonachini in resina sintetica ZERO e per intonachini in resina silossanica ZERO, nonché come promotore di adesione nel sistema di isolamento termico a cappotto ZEROTHERM.

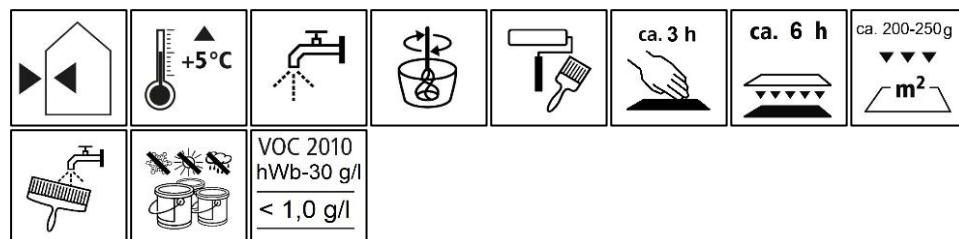

Conformità / Monitoraggio

U

Tipo di materiale

Fondo contenente quarzo resistente, alle intemperie, senza solventi, pigmentato

Colore

Bianco

Grado di lucidità

Opaco

Legante base

Dispersione di resina sintetica (dispersione acquosa polimerica)

Peso specifico

Circa 1,6 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà

Resistente alle intemperie secondo VOB, a bassa tensione meccanica, diffusibile permeabile al vapore

Perizia/Omologazione

Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.

Tinta base adatta

Da fabbrica e con coloranti universali

Tempo di essiccazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 3 ore. Completamente essiccato, sollecitabile dopo 6 giorni. Durante i periodi più freddi dell'anno e in presenza di elevata umidità relativa dell'aria, i tempi di essiccazione possono subire un allungamento.

Diluizione

Acqua pulita

Tipo di applicazione

A rullo o a pennello

Temperatura di applicazione

Minimo 5°C per aria e fondo

Consumo di materiale	Ca. 200 - 250 g/m ² per mano
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidonedo plastica 15 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata. Fluatare e rilavare il nuovo intonaco. Eliminare completamente le pitture per calce e cemento. Applicare ZERO Fungi Ex su muschio e alghe e lasciar agire per 24 ore, eliminare mediante un getto di vapore. Stabilizzare i fondi altamente assorbenti e sabbiosi con ZERO Tiefengrund Ti 77. Applicare una mano di fondo sulle vecchie vernici e gli intonaci intatti del gruppo di malta II + III con ZERO Select Putzgrund diluito al max. al 5%. Lavorare piccoli difetti esterni con stucco per facciate, quelli interni con ZERO Handspachtel.
Ciclo di applicazione	<u>Mano di fondo</u> ZERO Select Putzgrund, diluito fino a max. 5%.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non mescolare con altri prodotti. I fondi umidi o non completamente legati possono provocare danni sul rivestimento superiore (ad es. bolle e crepe). I substrati alcalini, ad esempio le basi nuove e cementate, influiscono negativamente sul tempo di essiccazione. Per le superfici con efflorescenze saline, non è garantita la durata della struttura di rivestimento sopra menzionata. I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.08.2025