


Innenplastik

Campo di applicazione

Per interni. Idoneo per pareti in scuole, ospedali, corridoi domestici ecc.

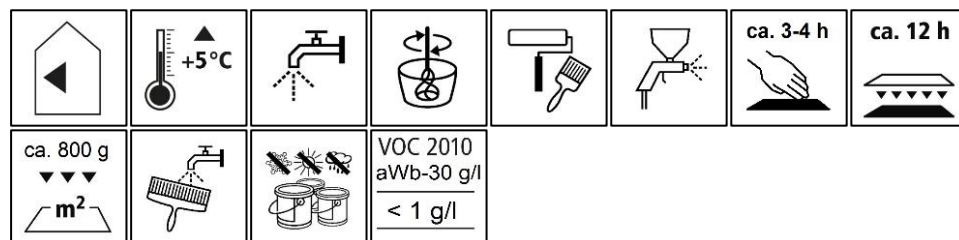

Tipo di materiale	Idroplastica opaca per l'allestimento decorativo e in rilievo
Colore	Bianco antico
Grado di lucidità	Opaco
Legante base	Dispersione di resina sintetica secondo DIN 55945 (dispersione acquosa polimerica)
Peso specifico	Circa 1,5 +/- 0,2 g/cm ³
Proprietà	Ottimo potere riempitivo, a prova d'urto, lavorabile a piacere. Granulometria a forma rotonda
Perizia/Omologazione	Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.
Tinta base adatta	Coloranti comuni in commercio
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e superficie e a ca. 50 % di umidità dell'aria dopo 3 - 4 ore essiccato al tatto, dopo 12 ore soprapitturabile e dopo 6 giorni meccanicamente sollecitabile. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Robustezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	Applicazione a pennello, a rullo, a spruzzo con dispositivi di spruzzaggio idoneo e con rulli strutturati speciali.
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo

Consumo di materiale	Ca. 800 g/m ² a seconda del supporto. Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per lavori di grandi dimensioni.
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso, eventualmente aggiungendo dei detergenti
Confezione	Bidone di plastica da 25 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e rilavare il nuovo intonaco. Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 su supporti assorbenti, su intonaci a base di gessi con ZERO Haftgrund WP. Sverniciare fondi a base di lattice o smalto e preparare con fondo idoneo della nostra linea ZERO. Livellare le piccole aplanarità con ZERO Handspachtel. Eliminare completamente le vecchie pitture non più portanti.
Ciclo di applicazione	<u>Mano di fondo</u> ZERO Innenplastik, strutturato <u>Mano finale</u> ZERO Seidenglanz 480 SLF
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! L'elevata elasticità dei materiali sigillanti per superfici verniciabili utilizzati per il rivestimento (ad es. sigillanti acrilici) può provocare l'insorgere di crepe sulla pittura. Inoltre, è possibile che il rivestimento riporti degli scolorimenti. A seconda dei casi è necessario condurre delle prove proprie ai fini di valutazione. Ritoccabilità delle superfici sono più o meno visibili a seconda dello stato dell'oggetto e non possono essere evitate come indicato nel linea guida BFS n. 25. A causa della colorazione sono possibili scostamenti dai dati tecnici elencati. Mescolabile solo con materiali simili e coi prodotti menzionati nella presente scheda. Sulle superfici correlate utilizzare solo colori di un unico lotto. Prima dell'applicazione verificare l'accuratezza dei colori. I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.08.2025