


Faserhaftspachtel

Product omschrijving

Voor binnengebruik. Geschikt voor alle minerale ondergronden zoals beton, pleisterwerk, steen, cellenbeton, metselwerk, enz. Ideaal voor het vullen van scheuren, oneffenheden en defecten, en voor het creëren van gladde, vlakke oppervlakken volgens de Q1-Q4-normen op wanden en plafonds. Ook geschikt voor het verlijmen en voegen van gipsplaten, gipsvezelplaten en gipspanelen (volg de instructies van de fabrikant).

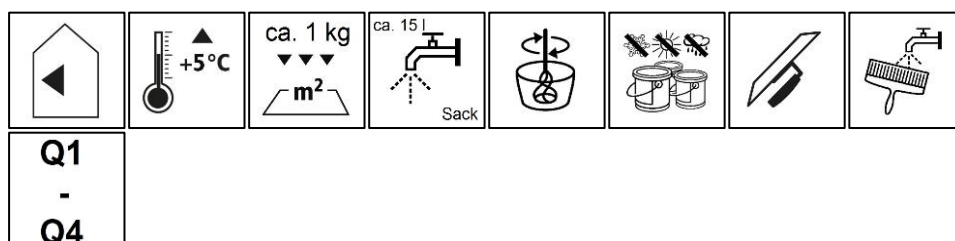

Naleving/monitoring

CE

Soort materiaal

Poedervormig vulmiddel. Gipsproduct volgens DIN EN 13963 (voegvuller) en DIN EN 13279 (gipsoppervlaktevuller)

Kleur

Carrara wit

Bindmiddel basis

Gipsbasis - gecompenseerd

Natte applicatiedikte

Maximaal 6 mm per bewerking.

Kenmerken

Goede vuleigenschappen, uitstekende hechting, stabiel. Zakt niet uit. Gemakkelijk te schuren. Kan tot nul worden uitgevlakt.

Rapport/goedkeuring

Brandgedrag volgens EN 13501-1: A1, niet-brandbaar.

Voor classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie het ZERO-duurzaamheidsgegevensblad.

Verwerkingsmethode

Giet ca. 15 l lauwwarm, koud water in een schone bak om 25 kg poeder te mengen en strooi er ZERO Faserhaftspachtel in. Roer krachtig door tot een klontvrije massa ontstaat. Gebruik voor het vullen van scheuren en gaten een stevigere consistentie dan voor het vullen van volledige oppervlakken. Na een uithardingstijd van 2-3 minuten kan de vuller met een spatel of troffel worden aangebracht. Kleine oneffenheden kunnen met een natte spons worden gladgestreken voordat de vuller volledig is uitgehard. Zodra de vuller volledig droog is, kunnen de gevulde oppervlakken worden geschuurd. Om ongelijkmatige droging van volgende verlagen na reparaties te voorkomen, kan het nodig zijn om de gerepareerde plekken of zelfs het gehele oppervlak voor te gronden met ZERO Acryl Tiefgrund.

Verwerkingstemperatuur

Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond

Verwerkingstijd	Na het mengen met schoon water, laat u het mengsel ongeveer 45 minuten staan bij +20°C.
Materiaalverbruik	1 kg poeder voor 1 m ² bij een aanbrengdikte van 1 mm
Opslag	Droog bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten.
Schoonmaken van het gereedschap	Was direct na gebruik met water en zeep.
Verpakking	Zak van 25 kg
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereitung van het oppervlak	Niet geschikt voor gebruik op glas, kunststof, hout, metaal of dispersiematerialen. Alleen aanbrengen op schone, draagkrachtige oppervlakken. Verwijder alle vet-, olie- en wasresten vóór het aanbrengen. Behandel sterk absorberende, zanderige of kalkachtige oppervlakken voor met ZERO Acryl Tiefgrund of gebruik een andere geschikte ZERO grondeer.
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Niet mengen met andere producten. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.