


Füll- und Flächenspachtel

Product omschrijving

Binnen. Geschikt voor alle vulwerkzaamheden op minerale ondergronden zoals gips, beton, cellenbeton, steen, enz., en voor het voegen van gipsplaten. Niet geschikt voor gebruik op glas, kunststof, hout, metaal of ondergronden op basis van dispersies.

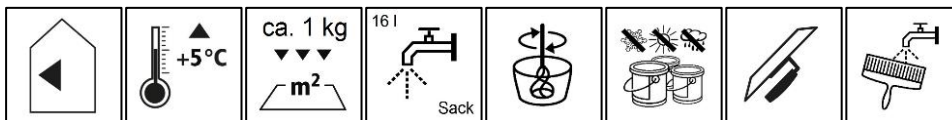

Naleving/monitoring	CE
Soort materiaal	Poedervormig vulmiddel. Gipsproduct volgens DIN EN 13963 (voegvuller) en DIN EN 13279 (gipsoppervlaktevuller).
Kleur	Carrara wit
Bindmiddel basis	Natuurlijk gips, methylcellulose
Natte applicatiedikte	Maximaal 3 mm per bewerking.
Kenmerken	Goede vuleigenschappen, uitstekende hechting, stabiel. Zakt niet uit. Laat zich goed schuren.
Rapport/goedkeuring	Brandgedrag volgens EN 13501-1: A1, niet-brandbaar. Voor classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie het ZERO-duurzaamheidsgegevensblad.
Verwerkingsmethode	Giet ongeveer 16 l lauwwarm, koud water in een schone bak om 25 kg poeder te mengen en strooi er ZERO Füll- und Flächenspachtel in. Roer krachtig tot een klontvrije massa ontstaat. Gebruik een stevigere consistentie voor het vullen van scheuren en gaten dan voor het aanbrengen op een volledig oppervlak. Na een uithardingstijd van 2-3 minuten kan de massa met een spatel of troffel worden aangebracht. Kleine oneffenheden kunnen worden gladgestreken met een natte spons voordat de massa volledig is uitgehard. Zodra de massa volledig droog is, moet het gevulde oppervlak worden geschuurd. Mogelijk. Om ongelijkmatige droging van volgende verflagen tijdens reparatiewerkzaamheden te voorkomen, kan het nodig zijn om de gerepareerde plekken of zelfs het gehele oppervlak te gronden met ZERO Acryl Tiefgrund.
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond
Verwerkingstijd	Na het mengen met schoon water, laat u het mengsel ongeveer 60 minuten staan bij +20°C.
Materiaalverbruik	1 kg poeder per 1 m² bij een aanbrengdikte van 1 mm

Opslag	Droog bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten.
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water afspoelen.
Verpakking	zak van 25 kg
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363, DIN 1168
Vorbereitung van het oppervlak	De ondergrond moet droog, stevig en vrij van lossingsmiddelen (stof, bekistingsmiddelen, enz.) zijn. Verwijder oud behang, slecht hechtende verf en los pleisterwerk. Grond zeer absorberende, zanderige en kalkrijke ondergronden met ZERO Acryl Tiefgrund of andere geschikte ZERO grondeer producten.
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Niet mengen met andere producten. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.