


Handspatel

Product omschrijving

Binnenin. Geschikt voor plafonds en wanden. Kan worden gebruikt op gips, beton en gemengde ondergronden.

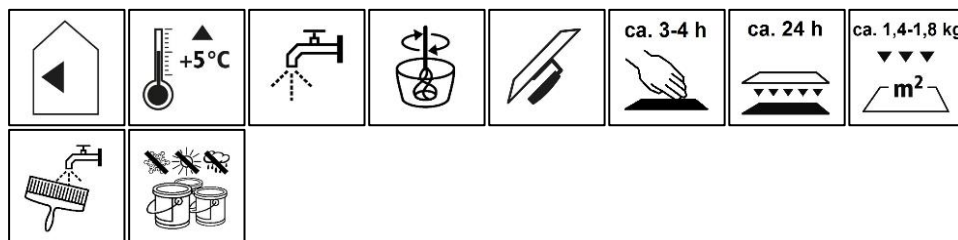

Naleving/monitoring

Soort materiaal



Gebruiksklare, luchtdrogende, roestwerende vulpasta. Minerale vulpasta voor binnentoepassingen volgens DIN EN 16566.

Kleur

Natuurwit

Glans

Mat

Bindmiddel basis

Organisch gehalte < 3%

Specifiek gewicht

Ongeveer 1,8 +/- 0,2 g/cm³

Natte applicatiedikte

Maximaal 5 mm per bewerking.

Kenmerken

Een egalisatiemiddel met goede vuleigenschappen, makkelijk te schuren en minimale krimp. Voor het egaliseren van oneffen oppervlakken.

Rapport/goedkeuring

Goedkeuring conform de Richtlijn maritieme uitrusting 2014/90/EU.

Voor classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie het ZERO-duurzaamheidsgegevensblad.

Droogtijd

Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het oppervlak na 3-4 uur droog, na een nacht drogen schuurbaar en overschilderbaar, en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen, evenals variërende laagdikte, verlengen de droogtijden. Volledige droging/eindhoudheid wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.

Verdunning

Indien nodig, sschoon water

Verwerkingsmethode

Aanbrengen en gladstrijken met een roestvrijstalen troffel. Spuiten met behulp van krachtige airless spuitapparatuur (zuigerpomp).

Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond																
Materiaalverbruik	Ongeveer 1,4 - 1,8 kg/m ² /mm op glad, normaal poreus beton. Het exacte verbruik dient te worden vastgesteld door middel van een proeftoepassing.																
Opslag	Bewaar op een koele, maar vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.																
Schoonmaken van het gereedschap	Was direct na gebruik met water en zeep.																
Verpakking	plastic emmer van 25 kg																
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363																
Vorbereitung van het oppervlak	Kan worden gebruikt op alle ondergronden die zijn voorbereid met ZERO grondeer product, evenals op alle intacte, schone en droge bestaande lagen. Verf en latexcoatings aanloggen. Verwijder alle niet intacte verflagen. <u>Vulmiddel</u> Breng het product één of meerdere keren aan met een troffel of spatel en strijk het vervolgens weer glad. U kunt het eventueel ook nog met een structuurroller bewerken. <u>Overschilderbaar</u> Grondeerlaag aanbrengen met ZERO Konzentrat F verdund in een verhouding van 1:4 met water. Daarna kunnen alle ZERO-producten die geschikt zijn voor binnengebruik worden gebruikt, met inachtneming van de relevante technische richtlijnen.																
Specificaties volgens DIN EN 16566:2014-08	<table> <tr> <td>Glans:</td><td>mat G3</td></tr> <tr> <td>Korrelgrootte:</td><td>< 100 µm (fijn) S1</td></tr> <tr> <td>Waterdampdoorlaatbaarheid:</td><td>geen vereiste V0</td></tr> <tr> <td>Waterdoorlaatbaarheid:</td><td>geen vereiste W0</td></tr> <tr> <td>Scheuroverbrugging:</td><td>geen vereiste A0</td></tr> <tr> <td>Koolstofdioxidepermeabiliteit:</td><td>geen vereiste CO</td></tr> <tr> <td>Weerstand tegen slijtage in natte omstandigheden:</td><td>geen vereiste R0</td></tr> <tr> <td>Hechtsterkte:</td><td>> 0,5MPa</td></tr> </table>	Glans:	mat G3	Korrelgrootte:	< 100 µm (fijn) S1	Waterdampdoorlaatbaarheid:	geen vereiste V0	Waterdoorlaatbaarheid:	geen vereiste W0	Scheuroverbrugging:	geen vereiste A0	Koolstofdioxidepermeabiliteit:	geen vereiste CO	Weerstand tegen slijtage in natte omstandigheden:	geen vereiste R0	Hechtsterkte:	> 0,5MPa
Glans:	mat G3																
Korrelgrootte:	< 100 µm (fijn) S1																
Waterdampdoorlaatbaarheid:	geen vereiste V0																
Waterdoorlaatbaarheid:	geen vereiste W0																
Scheuroverbrugging:	geen vereiste A0																
Koolstofdioxidepermeabiliteit:	geen vereiste CO																
Weerstand tegen slijtage in natte omstandigheden:	geen vereiste R0																
Hechtsterkte:	> 0,5MPa																
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht!  EG-typekeuringscertificaat (Module B) en conformiteitsverklaring (DoC) evenals mogelijk VS. Noteer het nummer van de kustwacht. Niet mengen met andere producten. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.																

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 01.08.2025