


MultiGel Grund

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Per la stabilizzazione di supporti e per l'omogeneizzazione del potere assorbente dei supporti come vecchi strati di pittura, masse di stucco, pannelli in cartongesso, calcestruzzo, intonaci minerali e supporti simili.

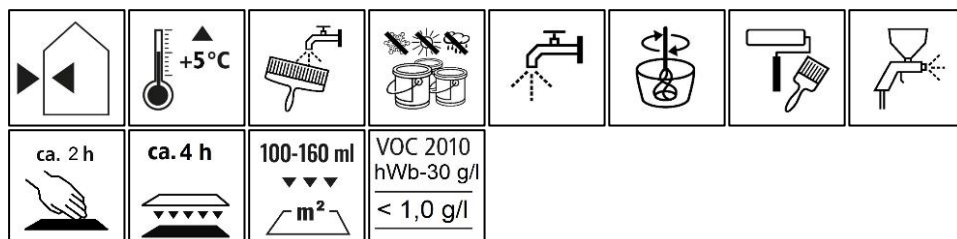

Tipo di materiale	Fondo e aggrappante antigoccia, diluibile in acqua
Colore	Bluastro
Grado di lucidità	Non filmante
Legante base	Resina sintetica idrosolubile a dispersione fine
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Proprietà	Tempo di lavorabilità più lungo. Fondo speciale gelatinoso per applicazione a rullo e a spruzzo. Facile e razionale lavorazione. Nessuna tendenza a spruzzare e a gocciolare durante lavori sopra testa. Ancorante. Riduzione della capacità di assorbimento. Nessun effetto di strato separatore. Inodore. Impostazione pronta all'uso. Aderenza ottimale anche su supporti lisci. Privo di solventi ed ammorbidenti
Perizia/Omologazione	Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e superficie e a ca. 50 % di umidità dell'aria dopo 2 - 3 ore essiccato al tatto, dopo 4 - 5 ore soprapitturabile e dopo 6 giorni meccanicamente sollecitabile. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Robustezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.
Diluizione	Pronto all'uso, non diluire
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)

Applicazione a spruzzo	<u>Airless + Aircoat</u>
	Dimensione dell'ugello in pollici: 0,013 - 0,017
	Angolo di spruzzo: 40 - 80°
	Pressione di spruzzo in bar: ca. 80 - 120
	Diluizione: -
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Ca. 100 - 160 ml/m². Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per lavori di grandi dimensioni.
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidone di plastica 5 l, 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata.
Ciclo di applicazione	Rivestimento intermedio e finale con tutte le pitture a dispersione ZERO, tutte le pitture a dispersione e a base di resina silossanica, intonaci a base di resina sintetica e tutti gli smalti Aqua.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
	Non mescolare con altri prodotti.
	I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 30.01.2026