


Universal Haftgrund

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Adatto anche come primer colorato su finestre e porte.

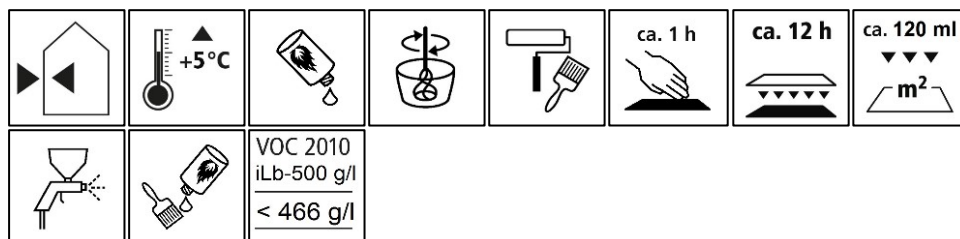

Tipo di materiale

Prodotto per mani di fondo e intermedie da applicare su legno, ferro e acciaio

Colore

4 colori standard

Grado di lucidità

Opaco

Legante base

Resina alchidica speciale

Peso specifico

Circa 1,3 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà

Anticorrosione, buon potere riempitivo, di facilissima applicazione, distensione ideale

Tinta base adatta

Mescolabile l'uno con l'altro e colorabile con ZERO MiX

Tempo di essiccazione

A una temperatura ambiente e di superficie di circa 23°C e con un'umidità relativa dell'aria del 50%, la superficie diventerà asciutta al tatto dopo ca 1 ora e sarà pronta per essere sovraverniciata entro 12 ore. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione.

Diluizione

Aqua Ragia, a spruzzo KH-Verdünnung, max. 8 %

Tipo di applicazione

A pennello, a rullo e a spruzzo

Applicazione a spruzzo

Airless + Aircoat

Dimensione ugello Inch: 0,011 - 0,015

Dimensione ugello mm: 0,23 - 0,38

Angolo spruzzol: 40 - 80°

Pressione spruzzo bar: ca. 160

Diluizione: ca. 4 %

Viscosità: * ca. 80 - 90 s

Incroci: 1

	<u>Alta pressione</u> Dimensione ugello mm: 1,8 Pressione/bar: ca. 3,5 Diluizione: ca. 8 % Viscosità: * ca. 30 s Incroci: 1 ½	<u>Bassa pressione</u> Dimensione ugello mm: 2 Pressione/bar: / Diluizione: ca. 8 % Viscosità: * ca. 30 s Incroci: 1 ½
	* Le misurazioni sono effettuate in conformità alla norma DIN 53211, utilizzando una ugello da 4 mm a +20 °C. Le indicazioni sulla diluizione sono solo a scopo indicativo. La regolazione secondo la norma DIN-s è determinante.	
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo. Può essere applicata con bassa umidità dell'aria ed anche a temperature più basse. Ottimale a + 20 °C, temperature significativamente più alte modificano valori e applicazione	
Consumo di materiale	Circa 120 ml/m²	
Spessore dello strato	Circa 30-40 µ di spessore del film secco per strato.	
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto. Chiudere bene la confezione già iniziata. Infiammabile!	
Pulizia degli attrezzi	Pulire con ZERO Tool Cleaner o immediatamente dopo l'uso con un acquaragia.	
Confezione	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 12 kg	
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363	
Preparazione del fondo	<u>Per ferro e acciaio</u> Pulizia e rimozione della ruggine da ferro e acciaio secondo VOB, parte C, DIN 18364	
Ciclo di applicazione	<u>Esterni</u> <u>Mano di fondo</u> 1-2 mani di ZERO Universal Haftgrund <u>Mano intermedia</u> ZERO Universal Haftgrund <u>Mano finale</u> ZERO Glanzcolor Buntlack o ZERO Satina Seidenglanzlack <u>Interni</u> <u>Mano di fondo</u> 1-2 mani di ZERO Universal Haftgrund <u>Mano finale</u> ZERO Glanzcolor Buntlack o ZERO Satina Seidenglanzlack Seguire le schede tecniche!	
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: iLb-500 g/l (2010), questo prodotto contiene ≥ 466 g/l VOC (Composti Organici Volatili)	

Annotazioni

Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Per superfici in legno, fare riferimento alla scheda BFS n. 18.

Su rivestimenti con polveri, rivestimenti coil coating e altri fondi critici dare la mano di fondo con ZERO PUR Haftgrund.

Le superfici umide o non completamente indurite possono causare danni come problemi di aderenza, formazione di bolle e crepe nella verniciatura successiva.

Nel caso di applicazione di sigillanti compatibili con la vernice, ad esempio mastice acrilico, a causa della maggiore elasticità potrebbero verificarsi crepe nel materiale di verniciatura. Inoltre, potrebbero verificarsi delle discromie nella verniciatura. In casi specifici, si consiglia di effettuare dei test di prova per valutare la situazione.

Evitare il contatto delle verniciature con materiali plastificanti, come guarnizioni e sigillanti, ad esempio nella zona delle finestre.

Il tempo di essiccazione viene ridotto con temperature basse, elevata umidità dell'aria e notevoli quantità di applicazione.

Quando si rivestono componenti di dimensioni precise, l'interno deve essere altrettanto impermeabile al vapore come la superficie esterna della verniciatura, al fine di non disturbare l'equilibrio dell'umidità nel legno. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare danni alla vernice.

Per applicazioni su larga scala in ambienti interni, come soffitti e pareti, raccomandiamo l'uso di sistemi di vernici a base d'acqua, come ad esempio le vernici ZERO Aqua, a causa del tipico odore dei rivestimenti a base di resina alchidica.

Per evitare un eventuale fastidio dovuto al cattivo odore, non trattare le superfici interne di mobili e armadi con fondo o finiture diluibili in solventi.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.