


Markierungsfarbe

Product omschrijving

Voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor het markeren van wegen, in werkplaatsen, garages, parkeerterreinen, enz.

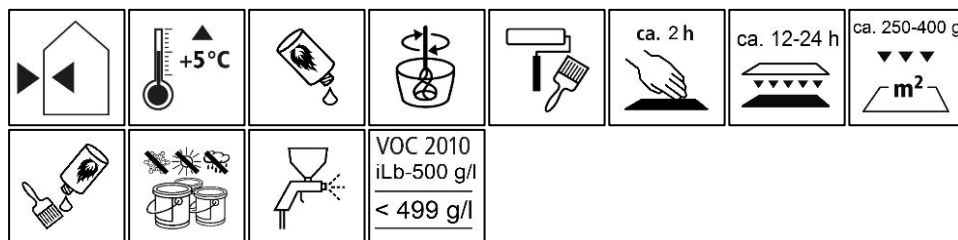

Soort materiaal	Markeerverf, sneldrogend
Kleur	Wit, geel, zwart
Glans	Mat
Bindmiddel basis	Plioliet
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,2 +/- 0,2 g/cm ³
Kenmerken	Sneldrogend, zeer slijtvast
Geschikte kleurpasta	Kleuren kunnen met elkaar worden gemengd.
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het materiaal na 2 uur stofdroog, na 12-24 uur volledig uitgehard en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige uitharding/eindhardheid wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.
Verdunning	ZERO Verdünnung für Markierungsfarbe, maximaal 4%.
Verwerkingsmethode	Kwasten, rollen, spuiten
Verwerkingstemperatuur	Alleen aanbrengen bij vorstvrij weer. Temperaturen boven +30°C verminderen de hechting.
Materiaalverbruik	Circa 250 - 400 g/m ² , 200 - 330 ml/m ² per laag, afhankelijk van de ondergrond. Laagdikte: ca. 100 - 200 µm per laag
Opslag	Bewaar op een droge, koele en vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.

Schoonmaken van het gereedschap	Reinig direct na gebruik met nitro-verdunner.
Verpakking	Blikken van 2,5 liter (14 kg) alleen verkrijgbaar in wit en geel.
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereitung van het oppervlak	Het oppervlak moet droog, schoon en intact zijn. Verwijder alle oude, beschadigde verf volledig. <u>Geschikte ondergronden</u> Bitumineus asfalt, kalkmortelpleister (mortelgroep P II + P III), cementdekvloer, betonoppervlakken, metselwerk
Verwerkingsinstructies	<u>Voor absorberende oppervlakken</u> Eén laag primer, verdund. Eén tot twee lagen aflat, onverdund. <u>Voorzichtigheid</u> Zorg voor goede ventilatie in afgesloten ruimtes. Oplosmiddeldampen zijn ontvlambaar en explosief; open vuur en vlammen zijn verboden.
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: iLb-500 g/l (2010), dit product bevat < 499 g/l VOC
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Afdichtingsmiddelen en coatings op vloeroppervlakken zijn onderhevig aan slijtage door gebruik. De levensduur hangt voornamelijk af van de laagdikte en de intensiteit van het gebruik. In ruimtes waar veel met bureaustoelen over de vloer wordt gereden, adviseren wij het plaatsen van geschikte beschermmatten. Door wrijving kunnen er krassen op het oppervlak ontstaan. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit. Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschilfering op het coatingoppervlak optreden. Een onderhoudsbehandeling of een transparante sealant kan nodig zijn. Niet geschikt voor belastingen van voertuigen met polyamide- of metalen banden, evenals dynamische puntbelastingen. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 18.02.2025