


Select Fußbodenfarbe

Product omschrijving

Voor gebruik binnenshuis. Voor het coaten van cementvloeren in bijkeukens. Niet geschikt voor gebruik op vloeren die worden blootgesteld aan voertuigverkeer (bijv. garages) of op vloeren met stilstaand water of constante blootstelling aan vocht.

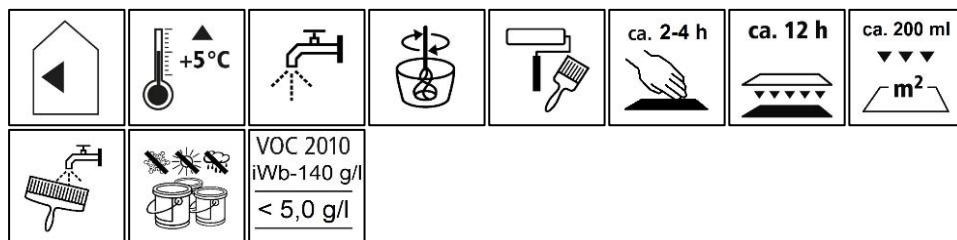

Soort materiaal	Speciale synthetische harsdispersieverf met een hoog gehalte aan vaste stoffen
Kleur	Volgens ZERO FuboTec PUR nr. 255
Glans	zijdeglans
Bindmiddel basis	Speciale synthetische harsdispersie op basis van styreenacrylaten
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,48 +/- 0,2 g/cm ³
Kenmerken	Dispersieverf, goede hechting, gemakkelijk aan te brengen.
Geschikte kleurpasta	Commercieel verkrijgbare kleurpasta's max. 2%
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het oppervlak na 2-4 uur droog, na 12 uur overschilderbaar en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige droging/eindharding wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.
Verdunning	Schoon water
Verwerkingsmethode	Rollen, schilderen
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond
Materiaalverbruik	Ongeveer 200 ml per laag
Opslag	Bewaar op een koele, maar vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.

Schoonmaken van het gereedschap	Was direct na gebruik met water en zeep.
Verpakking	plastic emmer van 12,5 liter
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereitung van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig en vrij van olie-, vet- en wasresten zijn. Reinig olieachtige ondergronden vooraf met een geschikte oplossing en schuur ze mat. Breng op onbehandelde ondergronden een primer aan met ZERO Select Fußbodenfarbe, verdund met water in een verhouding van 1:1. Minimale applicatiehoeveelheid: 100 ml/m². Breng de toplaag aan met ZERO Select Fußbodenfarbe, verdund met maximaal 10%.
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: iWb-140 g/l (2010), dit product bevat < 5 g/l VOC
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Verwerk alleen containers met hetzelfde batchnummer, anders zijn kleurverschillen mogelijk. Gebruik op aangrenzende oppervlakken alleen verf uit dezelfde batch. Controleer de kleurnuances vóór gebruik. Afdichtingsmiddelen en coatings op vloeroppervlakken zijn onderhevig aan slijtage door gebruik. De levensduur hangt voornamelijk af van de laagdikte en de intensiteit van het gebruik. In ruimtes waar veel met bureaustoelen over de vloer wordt gereden, adviseren wij het plaatsen van geschikte beschermmatten. Door wrijving kunnen er krassen op het oppervlak ontstaan. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit. Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschilfering op het coatingoppervlak optreden. Een onderhoudsbehandeling of een transparante eindlaag kan nodig zijn. Tijdens de droogfase moet er gezorgd worden voor goede ventilatie, zodat het verdampte water afgevoerd kan worden. Ingrediënten van organische stoffen en chemicaliën (bijv. uit thee, koffie, rode wijn, plantendelen en bladeren, maar ook ontsmettingsmiddelen en zuren, enz.), evenals contact met kunststoffen (bijv. profielen, kit en autobanden), kunnen leiden tot kleurveranderingen in de coating. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 01.02.2022