


Aqua Wetterschutzfarbe

Product omschrijving

Buiten. Als weerbestendige lak ter bescherming van niet-maatvast en beperkt maatvast hout, zoals vakwerk, tuinschuttingen, houten gevelbekleding en na passende voorbehandeling geschikt voor gips, beton en kunststof.

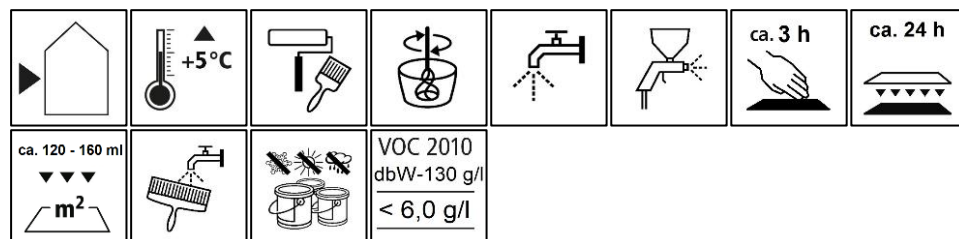

Soort materiaal	Vochtregulerende, gepigmenteerde weerbestendige verf voor hout en andere ondergronden
Kleur	Wit, zwart, 12 standaardkleuren
Glans niveau	Zijdeachtig glanzend
Bindmiddel basis	Speciale zuivere acrylaatdispersie
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,4 +/- 0,2 g/cm³
Kenmerken	Dringt diep door in de houtporiën en resulteert in een zijdeglanzende, goed vullende laag die door zijn hoge elasticiteit en hechting niet de neiging heeft te schilferen. Niet blokvast. Hoge weerstand tegen algen en schimmels. Met ingekapselde filmbescherming tegen organische aantasting
Geschikte kleurpasta	In elke verhouding met elkaar te mengen en aan te kleuren met ZERO MiX
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en ca. 50% relatieve luchtvochtigheid is het na 3 uur stofdroog en na 24 uur overschilderbaar. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden.
Verdunning	Schoon water
Verwerking	Kwasten, rol, spuiten
Spuittoepassing	<u>Airless + Aircoat</u> Mondstukmaat inch: 0,011 - 0,015 Spuithoek: 40 - 60° Spuitdruk bar: ca.150 Verdunning: ca. 10 - 20% Viscositeit:* ca. 150 - 160 sec Kloosters: 1

	<u>Hoge druk</u> Spuitdruk bar: ca. 3,5 Verdunning: ca. 10 - 20 % Viscositeit: * ca.150 - 160 sec Kloosters: 1 ½	<u>Lage druk</u> Spuitdruk bar: / Verdunning: ca. 20 - 30 % Viscositeit: * ca. 100 sec Kloosters: 1 ½
	* Gemeten in een tuitbeker volgens DIN 53211 met een 4 mm spuitmondje en 20 °C. De verdunningsinformatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn. De instelling op DIN is doorslaggevend.	
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond	
Materiaalverbruik	Ca. 120 - 160 ml/m² per laag. Het exacte verbruik moet, vooral bij grote objecten, worden bepaald door middel van proefschilderen.	
Opslag	Droog, koel, maar vorstvrij. Sluit geopende containers goed af.	
Het schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep	
Verpakking	750 ml, 2,5 l, 10 l blikken containers	
Systeem	Bijzondere aandacht moet worden besteed aan: VOB, deel C, DIN 18363	
Oppervlaktevoorbereiding Houten oppervlakken	<u>Eerste laag</u> Onbewerkt hout buiten impregneren met ZERO Aqua Holzschutzgrund. BFS-gegevensblad nr. 18 in acht nemen en eventueel isoleren met ZERO Aqua Isogrund om het doorsijpelen van houtbestanddelen te voorkomen. <u>Basislaag</u> ZERO Aqua Wetterschutzfarbe, ca. 15% verdund met water. <u>Laatste laag</u> ZERO Aqua Wetterschutzfarbe royaal en onverdund aanbrengen. <u>Vernieuwing schilderij</u> Oude, niet-intacte verf volledig verwijderen. Schuur het oppervlak, anders structureer zoals de eerste laag. De intacte oude verf uitloggen, losse verfdelen verwijderen, ruwe houtdelen voorstrijken met ZERO Aqua Isogrund. <u>Vulling</u> Eventueel kleine oneffenheden egaliseren met een geschikt vulmiddel. <u>Laatste laag</u> ZERO Aqua Wetterschutzfarbe onverdund royaal aanbrengen.	
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: dWb-130 g/l (2010), dit product bevat ≤ 6 g/l VOS	
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Vochtige of onvolledig uitgeharde ondergronden kunnen leiden tot beschadigingen, zoals hechtingsproblemen, blaasvorming en scheuren in de daaropvolgende coating.	

Bij gebruik van minder dekkende kleuren zoals rood, oranje, geel etc. adviseren wij een basislak in een op elkaar afgestemde, volledig dekkende kleur. Bovendien kunnen er naast de standaardstructuur aanvullende coatings nodig zijn.

Bij lage temperaturen, hogere luchtvochtigheid en hoge applicatiehoeveelheden wordt de droogtijd vertraagd.

Diverse houtsoorten, vooral hardhout, kunnen bij het gebruik van verf op waterbasis verkleuringen veroorzaken door natuurlijke houtbestanddelen.

Op houtsoorten met een hoog gehalte aan verkleurende ingrediënten, vooral hardhout, is een geschikte tweelaagse primer vereist.

Volgens de stand van de techniek kan een permanente bescherming tegen algen- en schimmelaantasting niet worden gegarandeerd.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. De arbeids- en ondergrondomstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen, sluiten elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.