

Schon probiert?

NEU: Praktische lufttrocknende Reparaturmasse

- ▶ Lufttrocknend
- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Formstabil

Standfeste Paste mit putzähnlicher Struktur (ca. 1 mm Körnung). Einkomponentige Reparaturmasse gemäß DIN EN 16 566 zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellen.


Geruchsneutral. UV-, alterungs- und witterungsbeständig. Sehr gut haftend. Trocken in 6 – 48 Stunden, je nach Schichtstärke. Überstreichbar.



310 ml

Quarzspachtel

ZERO
Farben für Profis

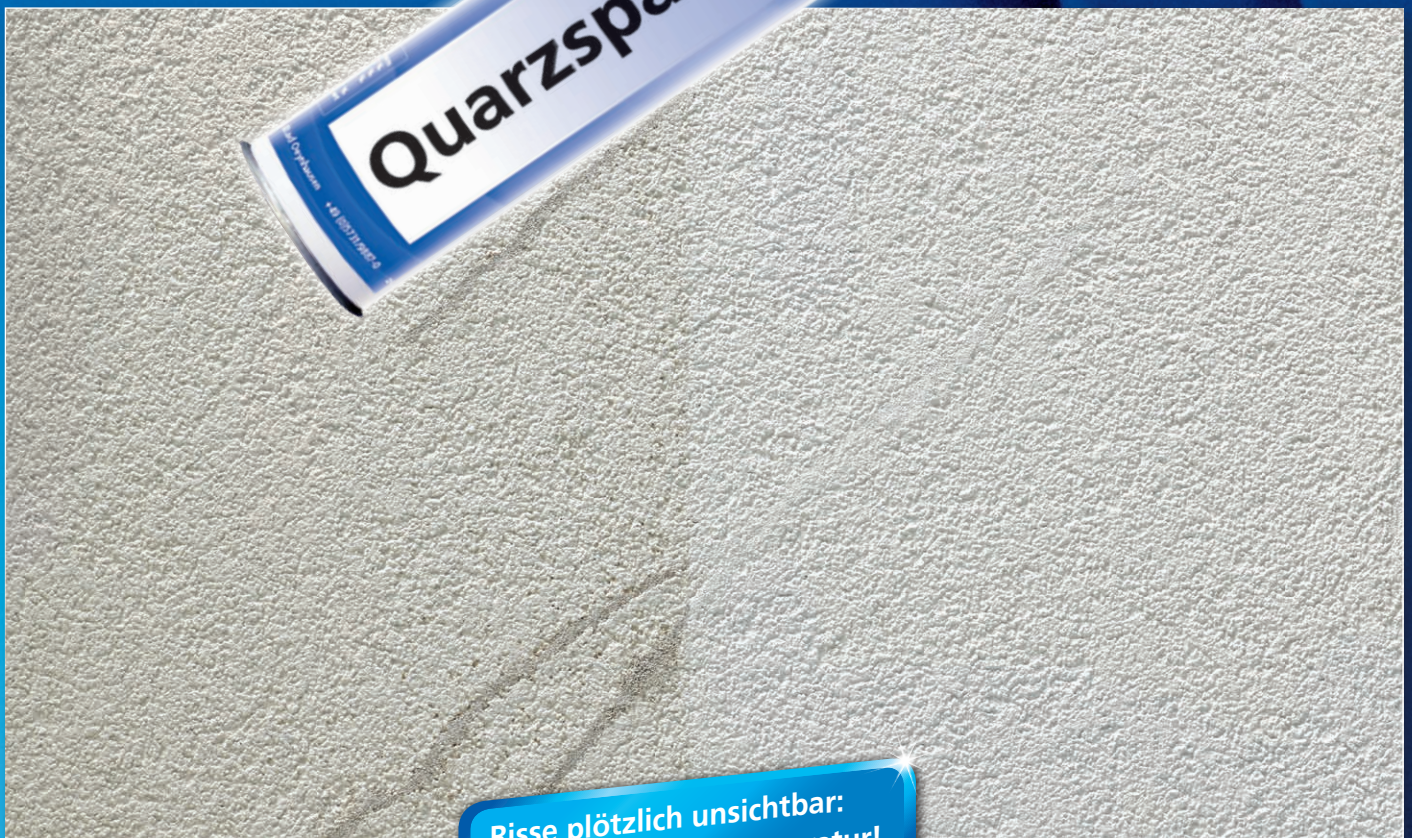

Risse plötzlich unsichtbar:
Die schnelle Wandreparatur!



Farben für Profis